
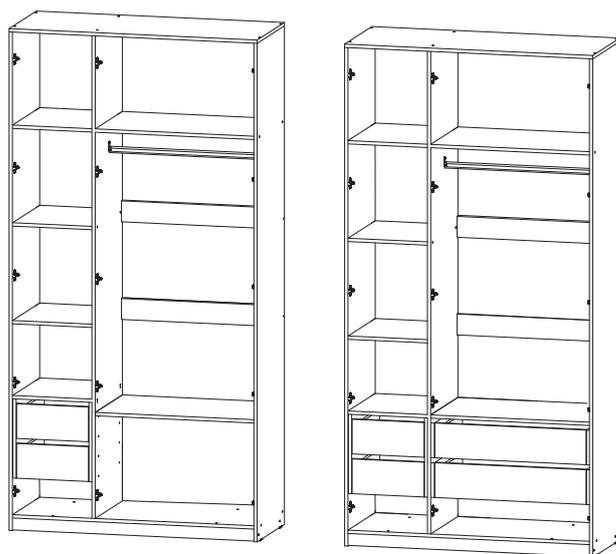


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

МС «Марвэл» Шкаф 3-х ств (1200)
1200x2400x506 (ШxВxГ)

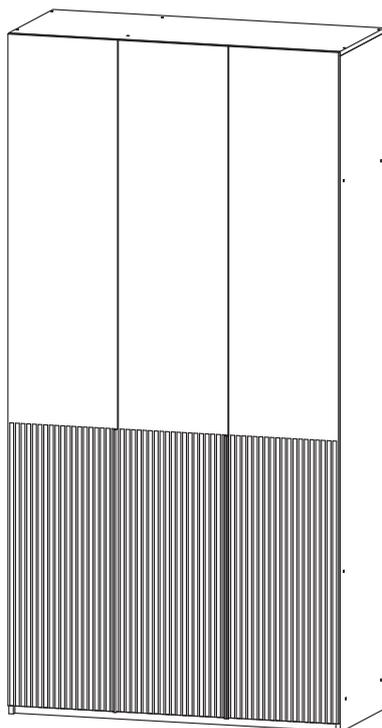

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали «Шкаф 3-х ств (1200)»

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	2384	492	1	1
	Бок правый	2384	492	1	2
	Перегородка	2308	490	1	3
№2	Крышка	1200	492	1	5
	Вязка	1168	490	1	6
	Цоколь	1168	60	2	7
	Вязка	768	490	1	8
	Полка	768	490	1	9
	Планка	768	100	2	10
	Вязка	384	490	2	11
	Полка	384	490	2	12
	Бок	380	484	2	13
	Фасад	166	348	2	14
	Ящик бок левый	400	120	2	15
	Ящик бок правый	400	120	2	16
	Ящик задняя стенка	294	120	2	17
	ЛДВП Задняя стенка	1196	467	5	18
	ЛДВП Дно ящика	398	308	2	19
Труба	764		1	22	
Ручка торцевая				3	
№3	Фасад левый	2367	397	2	20
	Фасад правый	2367	397	1	21
№4	Фурнитура			1	

фурнитура «Шкаф 3-х ств (1200)»

Евровинт 6x50  44 шт	Заглушка евровинта  24 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  8 к-кт	Заглушка эксцентрика  8 шт	Петля накладная Clip-on (90)  15 шт	Направляющие ПВШ 400  2 к-кт
Гвоздь  80 шт	Шуруп 4x16  96 шт	Шуруп с прессшайбой 4.2x16  16 шт	Шуруп 4x30  8 шт	Футорка пластик D 5x13  8 шт	Штангодержатель овальный  2 шт	Подпятник  8 шт

Полкодержатель  12 шт
--

Комплектовочная ведомость на детали «Ящики Шкафа»

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Фасад	732	166	2	23
	Ящик дно	678	384	2	24
	Ящик задняя стенка	678	120	2	26
	Панель	484	166	4	25
	Ящик бок левый	400	120	4	27
	Ящик бок правый	400	120	4	28
	Фурнитура			1	

Евровинт 6x50  12 шт	Ключ для евровинта  1 шт
---	---







Шкант  4 шт	Футорка пластик D 5x13  16 шт	Стяжка эксцентриковая  8 к-кт	Заглушка эксцентрика  8 шт	Направляющие ПВШ 400  2 к-кт	Шуруп 4x30  16 шт	Шуруп 4x16  16 шт
--	--	--	---	--	--	--

Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.



2. Подготовьте боковины №1, №2, перегородку №3 к дальнейшему монтажу. Для этого:

- шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель;
- шурупами 4x16 прикрутите к боковине №2 и перегородке №3 штангодержатели.
- набейте футорки D5x13 в боковину №1 и перегородку №3 (на перегородке планки петель находятся с одной стороны, футорки набиваются с обратной)

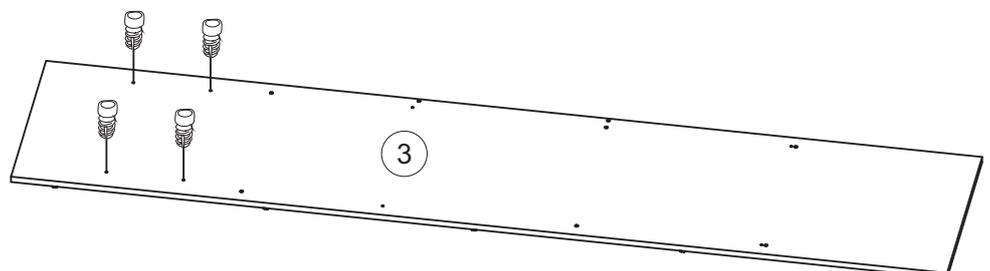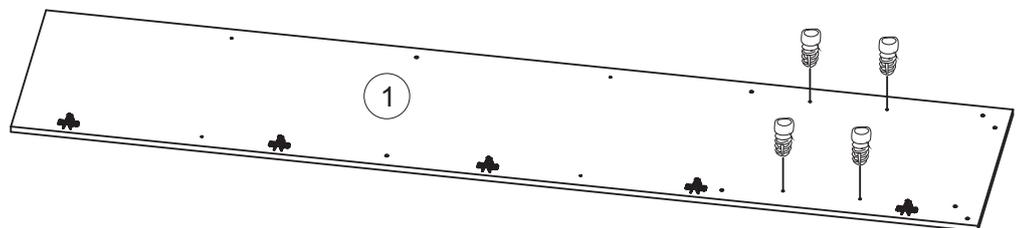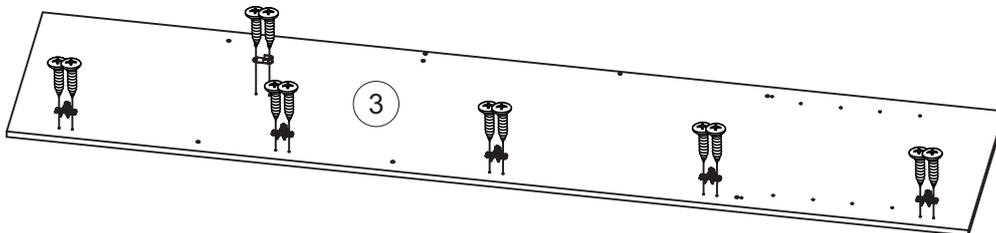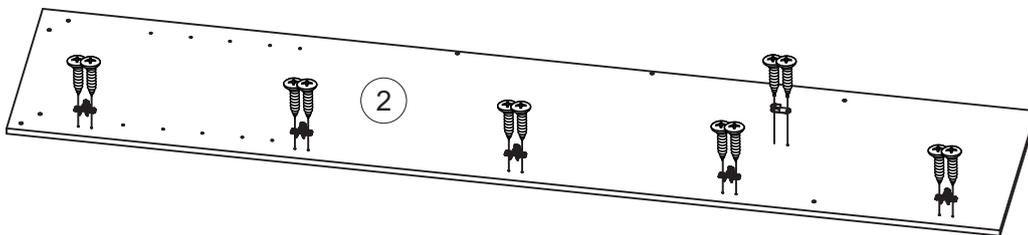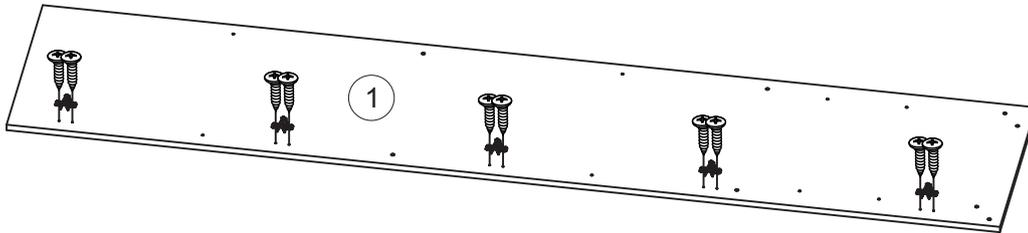

3. Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на боковины №13. В дальнейшем в них будут устанавливаться ящики.


Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

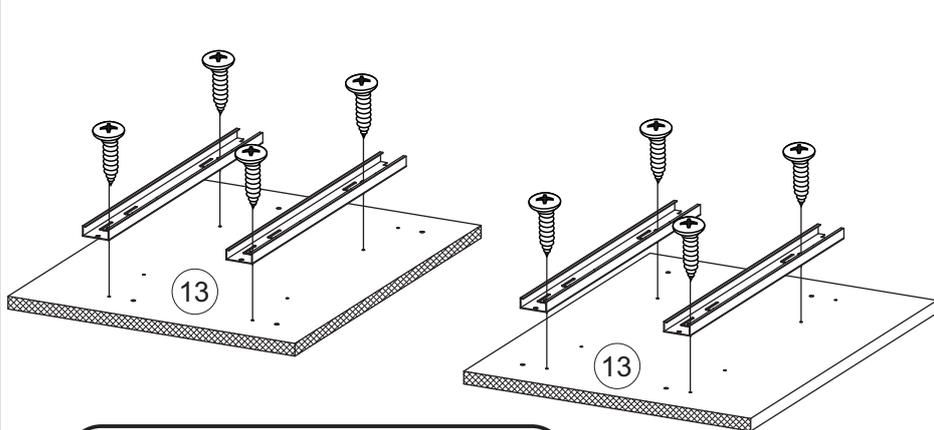

х2 компл




х8

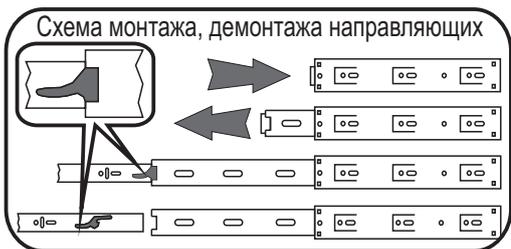

левая
верх



правая
верх

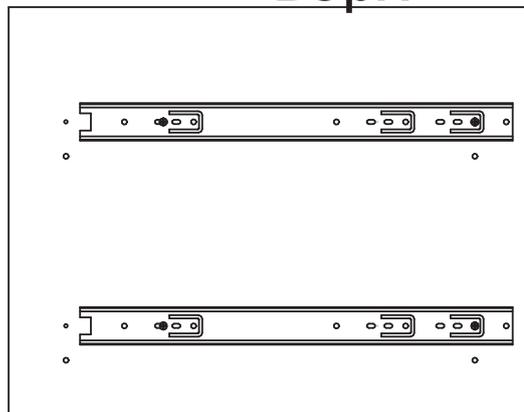

НИЗ


НИЗ

4. Шурупами 4x30 прикрутите боковины №13 к боковине №1 и перегородке №3. Шурупы должны попадать в ранее набитые фторки.

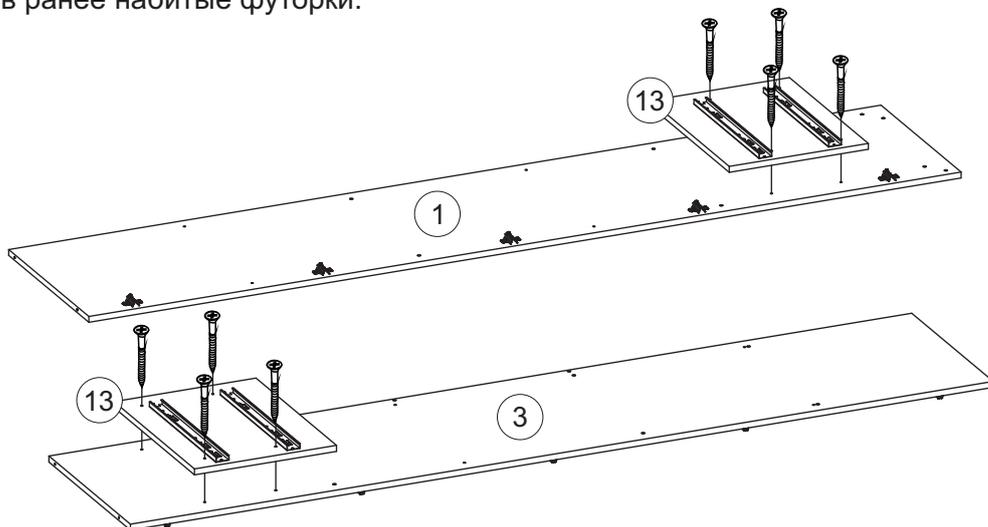

х8


5. Соедините евровинтами вязку №8, планки №10 с боковиной №2 и перегородкой №3.

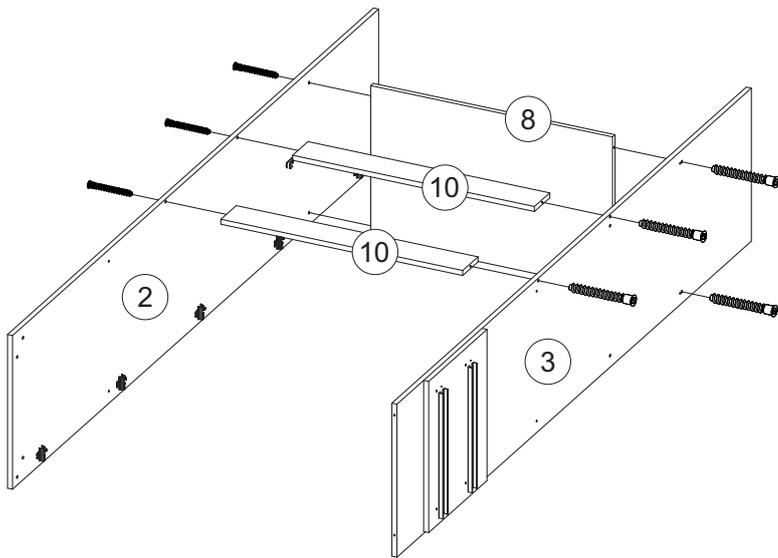

 x8




6. Соедините евровинтами вязки №11 с перегородкой №3.

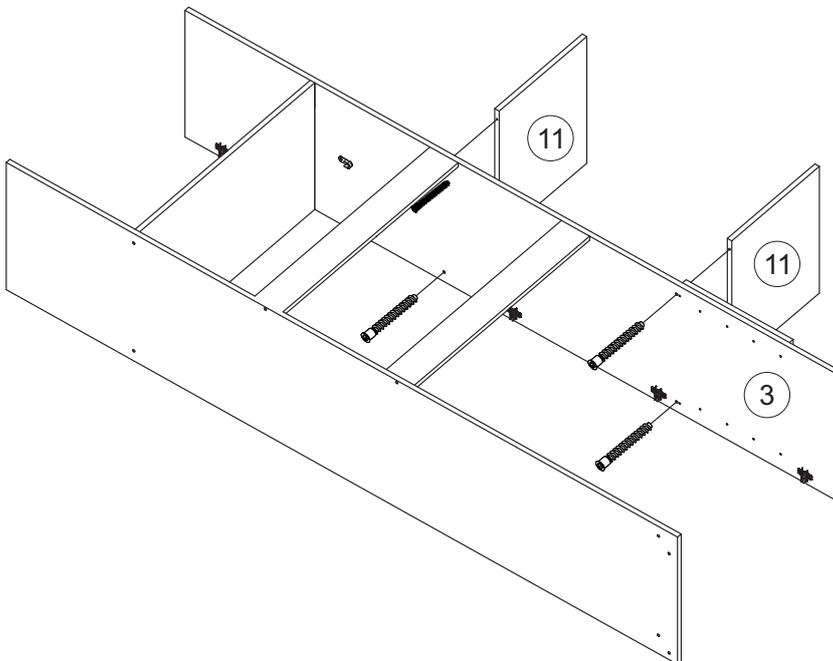

 x4




7. Соедините евровинтами вязку №6 с боковиной №2 и перегородкой №3.

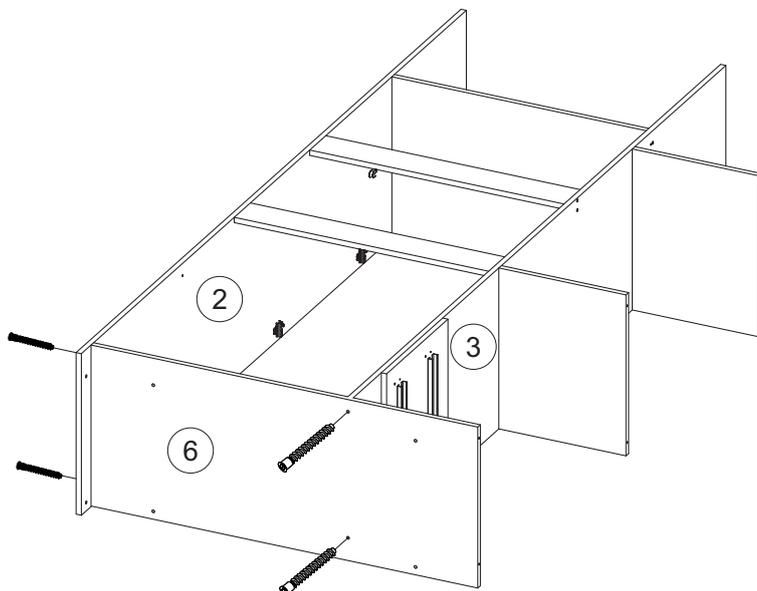

 x4




8. Соедините цоколи №7 с боковиной №2 и вязкой №6.

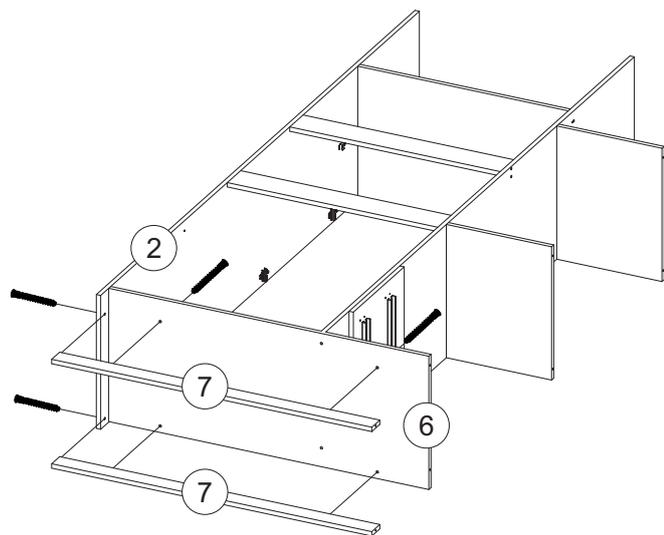

 x4




9. Соедините евровинтами боковину №1 с вязкой №6, вязками №11, цоколями №7.

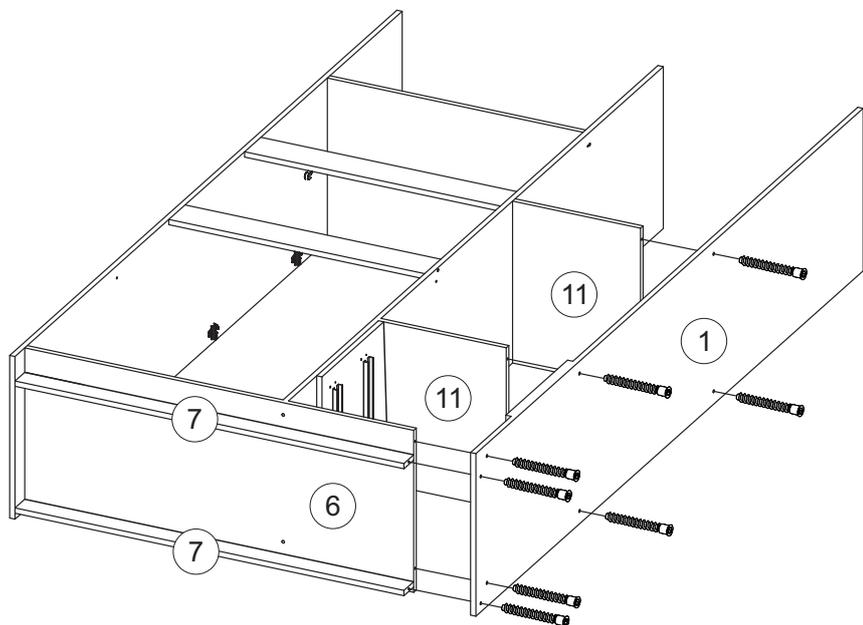



 x8





10. Соедините евровинтами крышку №5 с боковинами №1, №2 и перегородкой №3. Гвоздями 2x20 набейте подпятники на боковины №1, №2, цоколи №7.

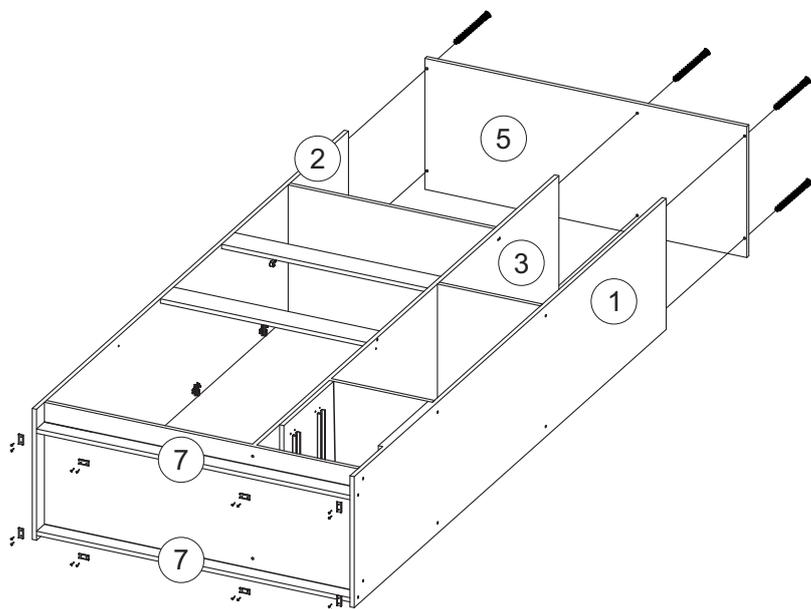

 x6
 x8
 x16

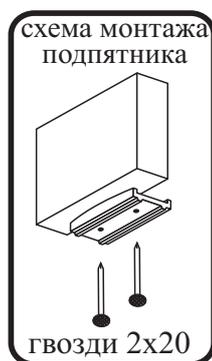

11. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2x20 закрепите задние стенки №18. К планкам №10 задние стенки закрепите шурупами с прессшайбой 4.2x16.

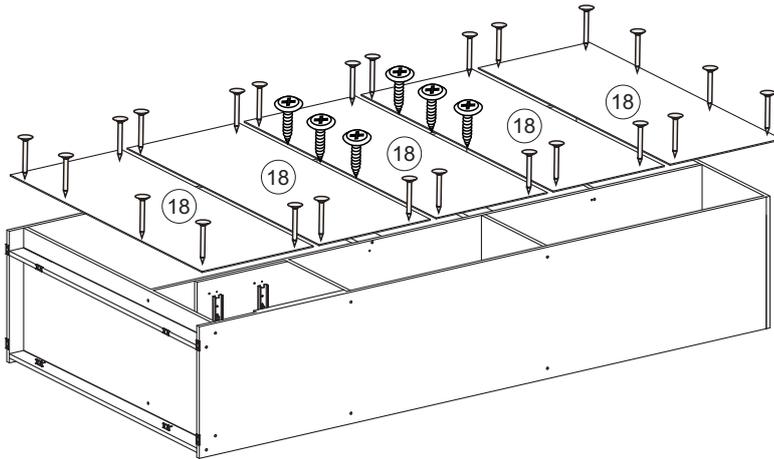


x64

x16



12. Вставьте полкодержатели в боковины №1, №2, перегородку №3. Установите полки №9, №12. Установите штангу №22.

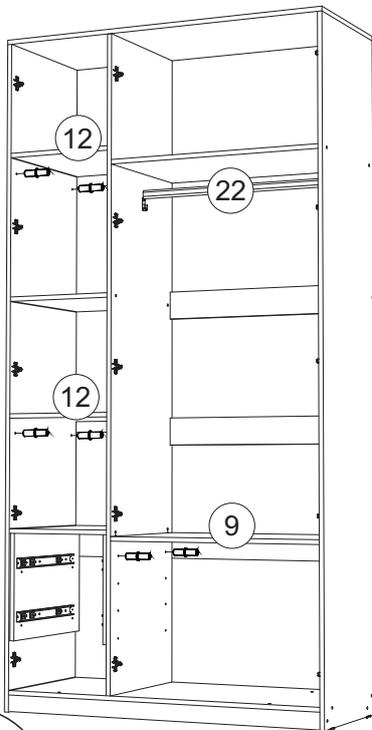

x12




13. Соберите ящики по схеме.

x4

x4

x4




x4

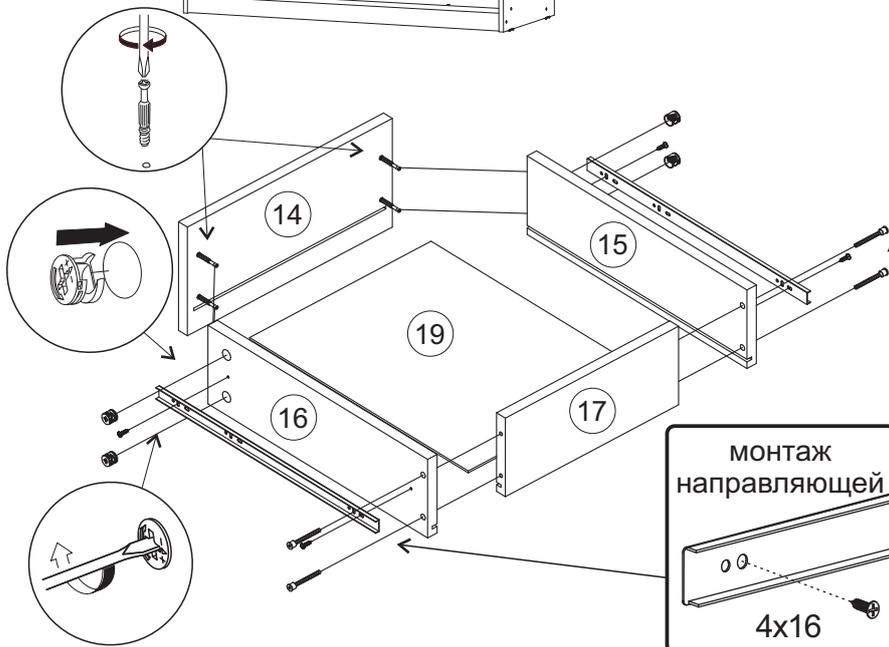



Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в фасад №14. Евровинтами соедините боковины ящиков №15, №16 с задней стенкой №17. Вставьте ЛДВП Дно ящика №19 в пазы деталей №15, №16, №17. Эксцентриковыми стяжками соедините фасад №14 с боковинами ящика №15, №16. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих ящика к боковинам №15, №16.

14. Вставьте ящики.

15. Подготовьте фасады №20 (2шт - левые), №21 (1шт-правый) к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним петли. Навесьте фасады, отрегулируйте зазоры. Шурупами 4x16 закрепите ручки к фасадам.

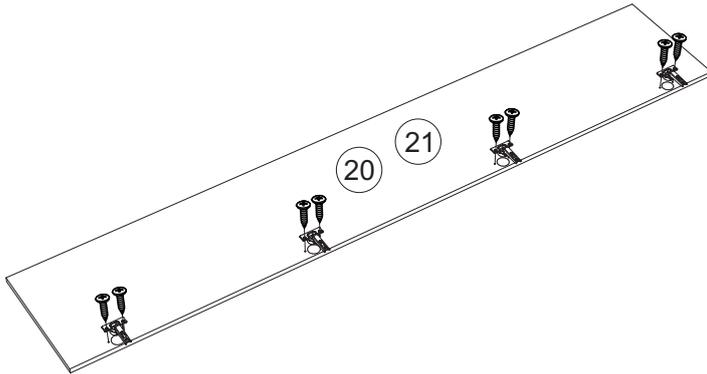
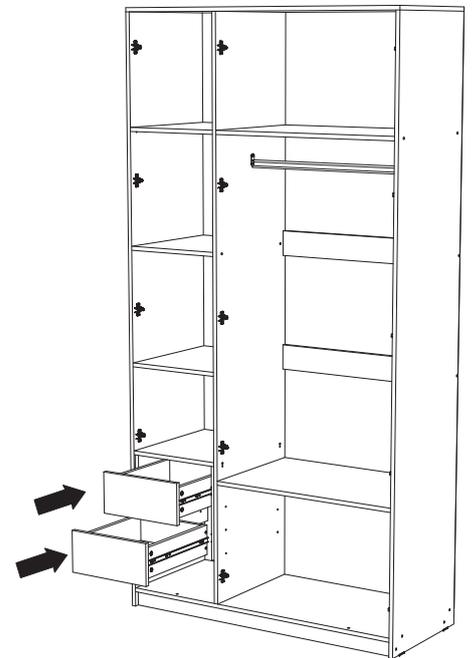


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями по высоте, ширине, глубине

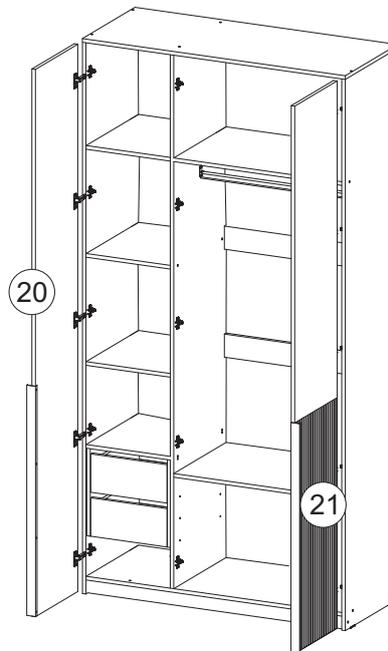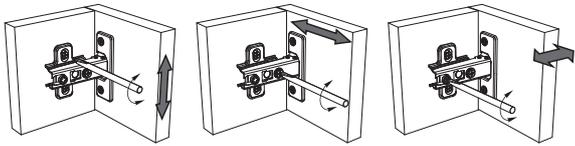

базовая комплектация

комплектация с доп.ящиками

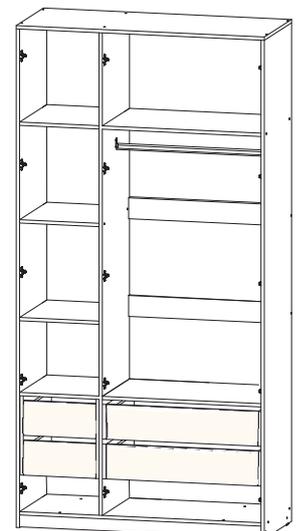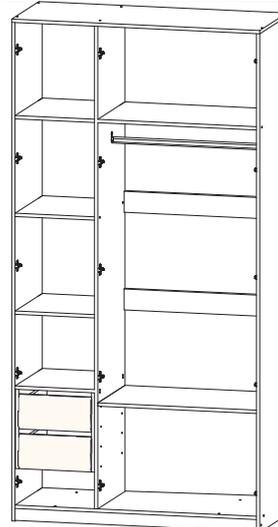

В шкаф кроме ящиков, которые входят в базовую комплектацию, возможно установить два дополнительных ящика.

Дополнительные ящики приобретаются отдельно. Поштучно.

Для их монтажа выполните следующие действия:

16. СБОРКА И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИКОВ.

Доп.ящик устанавливается в панели №25, а панели №25 крепятся к перегородке №3 и боковине №2.


Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на панели №25.

Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.


левая

правая


верх

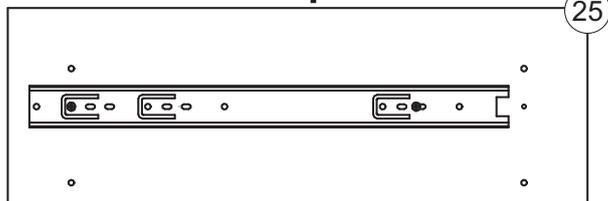

верх

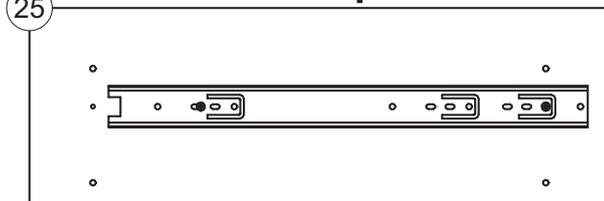


НИЗ

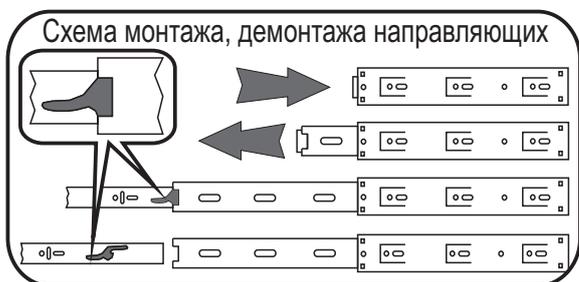

НИЗ

17. В перегородку №3 и боковину №2 набейте футорки D5x13.

После соедините шурупами 4x30 панели №25 с перегородкой №3 и боковиной №2.

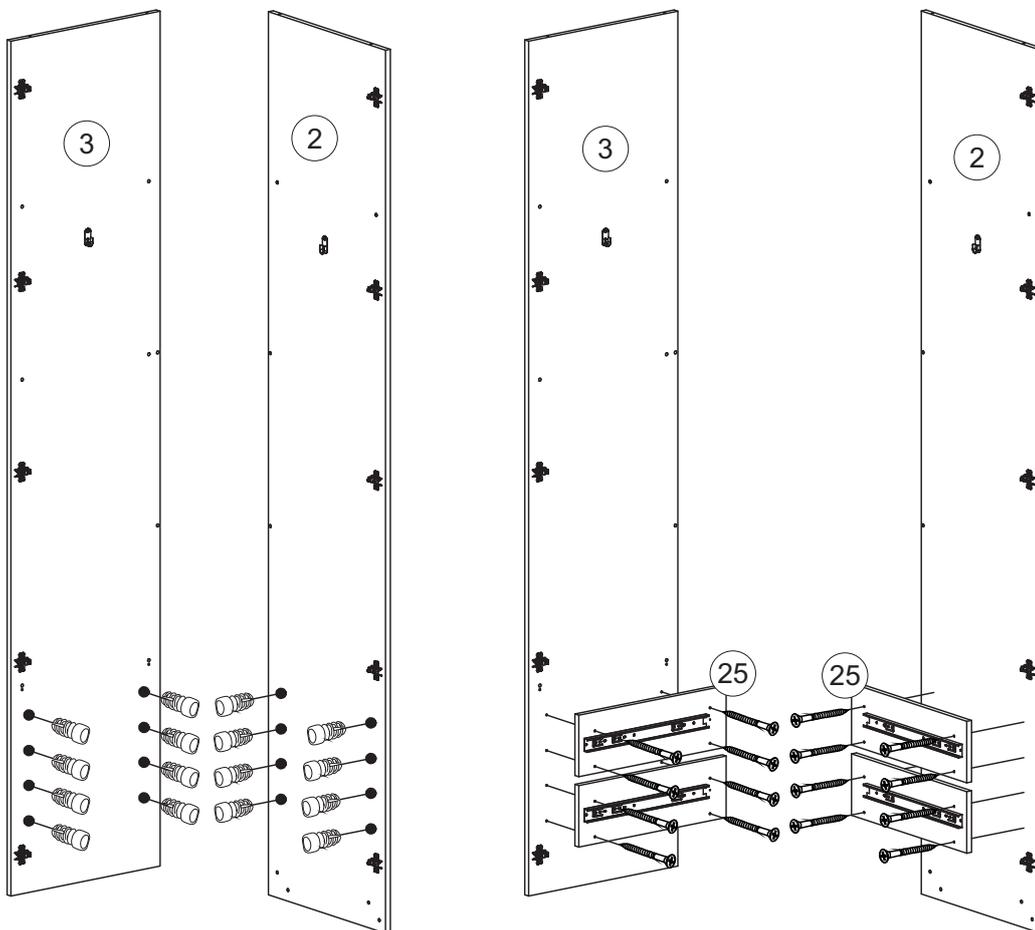


 x16

 x16




18. Соберите ящик по схеме.

- в фасад №23 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек и вставьте шканты;
- соедините евровинтами заднюю стенку ящика №26 с дном ящика №24 и боковинами ящиков №27, №28;
- соедините эксцентриковыми стяжками боковины ящиков №27, №28 с фасадом №23;
- шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих на деталях №27, №28.

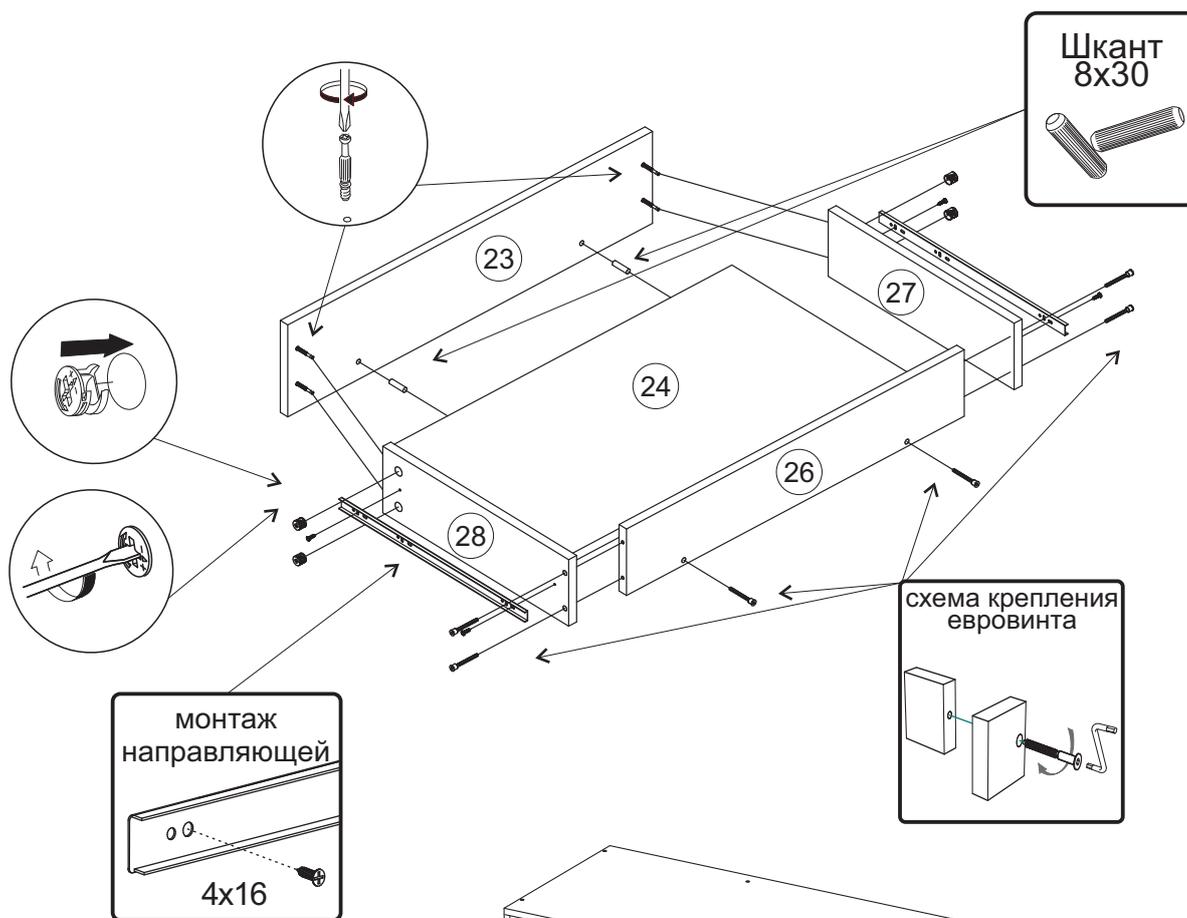

19. Вставьте ящики в шкаф.

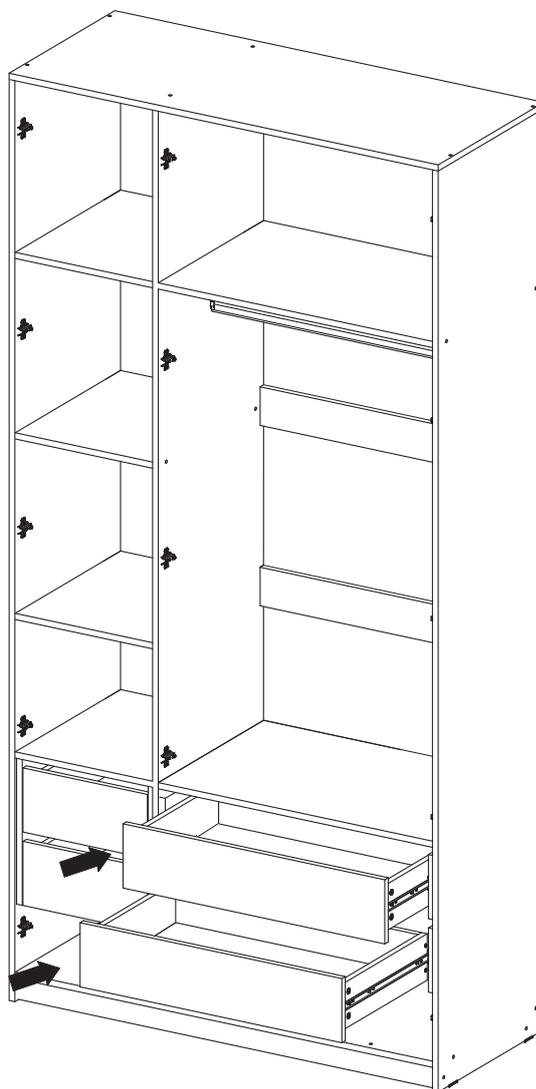

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

МС «Марвэл» Шкаф 3-х ств 1200

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП