


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели

**МС «Ларго» Шкаф (800)**

800x2236x490 (ШхВхГ)

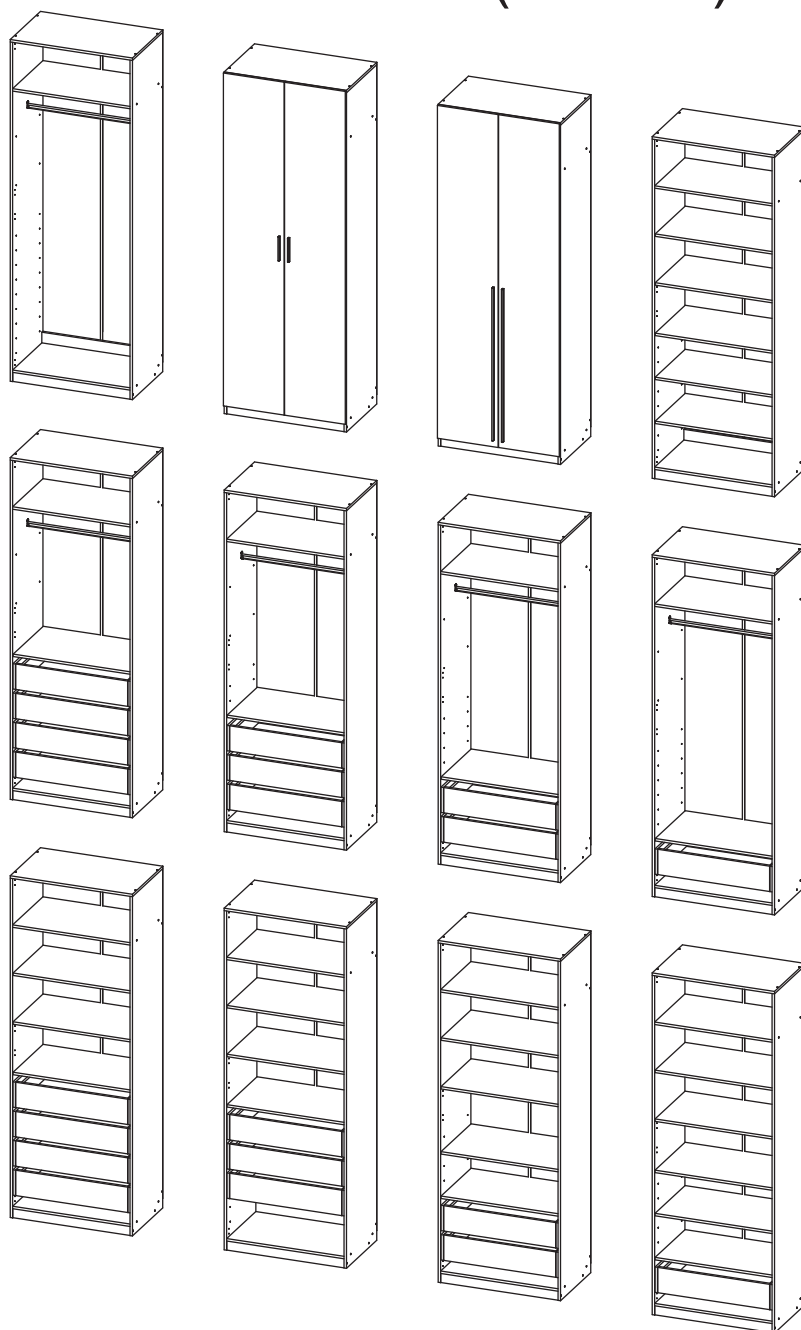








**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали «Шкаф (800)»




| № упаковки | Наименование       | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |                    | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Бок левый          | 2220        | 490    | 1           | 1          |
|            | Бок правый         | 2220        | 490    | 1           | 2          |
|            | Крышка             | 800         | 490    | 1           | 3          |
|            | Вязка              | 768         | 490    | 2           | 4          |
|            | Планка             | 768         | 70     | 2           | 5          |
|            | Цоколь             | 768         | 60     | 2           | 6          |
|            | ЛДВП задняя стенка | 2172        | 397    | 2           | 13         |
|            | Профиль для ДВП    | 2144        |        | 1           | 14         |
|            | Труба              | 764         |        | 2           | 15         |
|            | Фурнитура          |             |        | 1           |            |

### фурнитура шкафа (800)

|                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евровинт 6x50<br><br>20 шт | Заглушка евровинта<br><br>16 шт           | Ключ для евровинта<br><br>1 шт        | Гвоздь<br><br>60 шт     | Ручка 156/128 металл<br><br>2 шт | Стяжка межсекционная<br><br>2 шт  |
| Подпятник<br><br>4 шт      | Петля накладная Clip-on (90)<br><br>8 шт | Штангодержатель овальный<br><br>4 шт | Шуруп 4x16<br><br>40 шт | Полкодержатель<br><br>20 шт       | Винт для ручки M4x20<br><br>8 шт |
|                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                     | Шуруп 4x30<br><br>4 шт            |

## Комплектовочная ведомость на детали «Ящика Шкаф (800)»

| № упаковки | Наименование       | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |                    | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Фасад              | 732         | 166    | 1           | 7          |
|            | Ящик дно           | 678         | 384    | 1           | 8          |
|            | Ящик задняя стенка | 678         | 120    | 1           | 9          |
|            | Панель             | 484         | 166    | 2           | 12         |
|            | Ящик бок левый     | 400         | 120    | 2           | 10         |
|            | Ящик бок правый    | 400         | 120    | 2           | 11         |
|            | Фурнитура          |             |        | 1           |            |

|                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евровинт 6x50<br><br>6 шт | Ключ для евровинта<br><br>1 шт | Шкант<br><br>2 шт | Футорка пластик D 5x13<br><br>8 шт | Стяжка эксцентриковая<br><br>4 к-кт | Заглушка эксцентрика<br><br>4 шт | Направляющие ПВШ 400<br><br>1 к-кт | Шуруп 4x30<br><br>8 шт | Шуруп 4x16<br><br>8 шт |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Комплектовочная ведомость на детали «Полка Шкаф (800)»

| № упаковки | Наименование | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|--------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |              | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Полка        | 766         | 486    | 1           | 17         |

## Комплектовочная ведомость на детали «Фасад шкаф (800)/шкаф угл.»

| № упаковки | Наименование | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|--------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |              | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Фасад        | 2178        | 397    | 2           | 16         |

Дополнительная фурнитура







## Схема сборки модуля:


1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.

2. Подготовьте боковины №1, №2 к дальнейшему монтажу. Для этого:


- гвоздями 2x20 набейте подпятники;
- шурупами 4x16 прикрутите штангодержатели;
- в случае навешивания фасадов - шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель;
- в случае установки ящиков - набейте футорки D5x13 (схема разметки указана ниже);
- в случае установки полок - вставьте полкодержатели (схема разметки указана ниже).

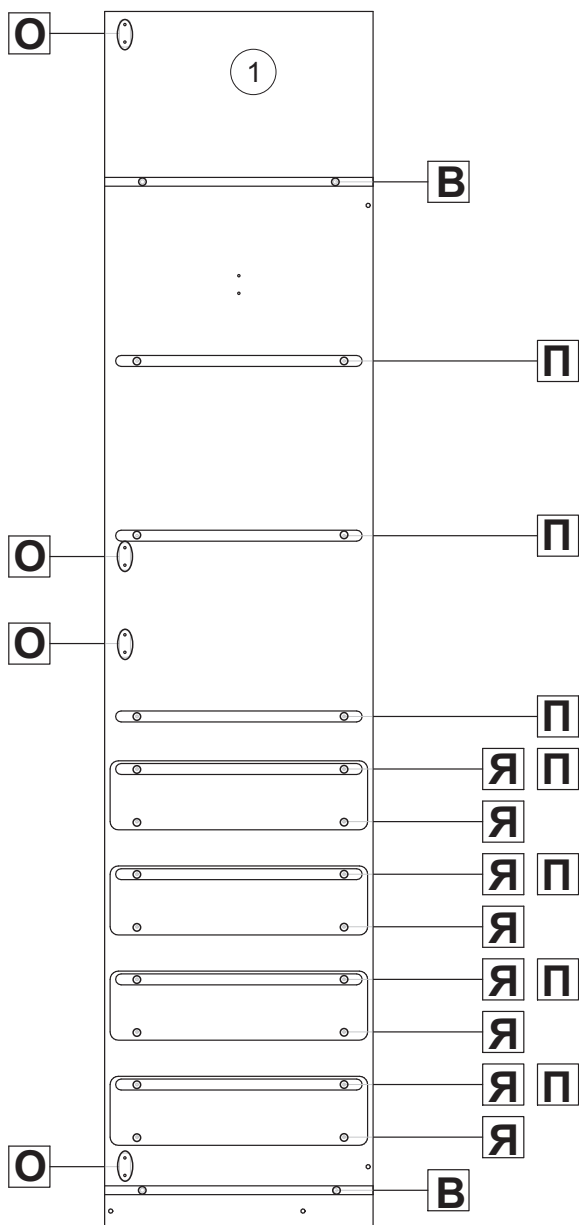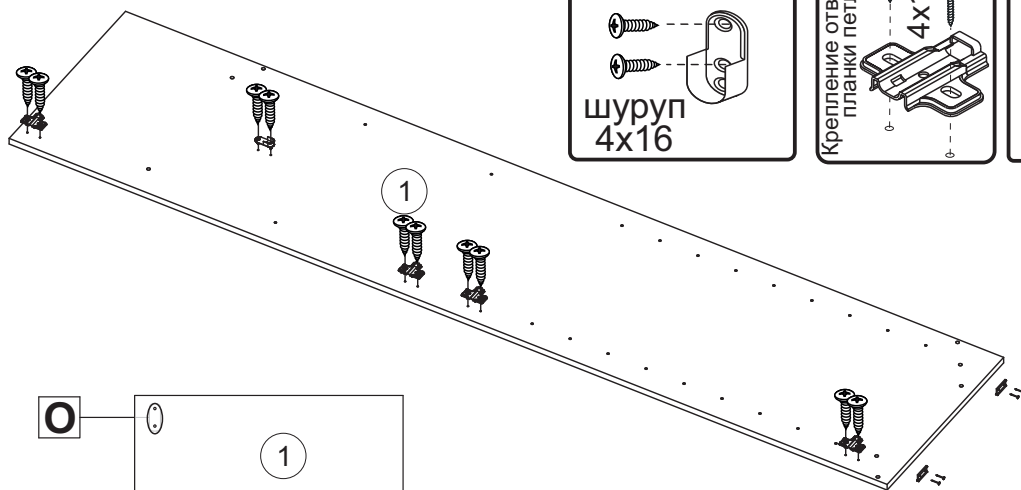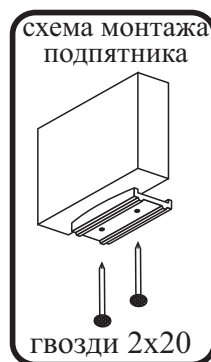


**В** - вязка

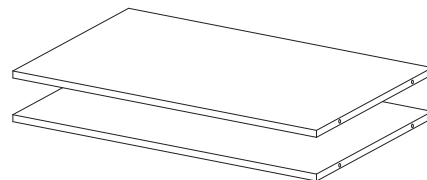


**П** - полка

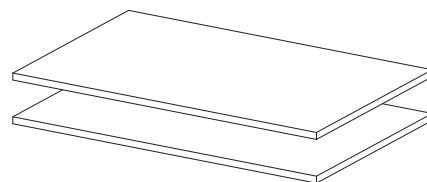


**Я** - ящик

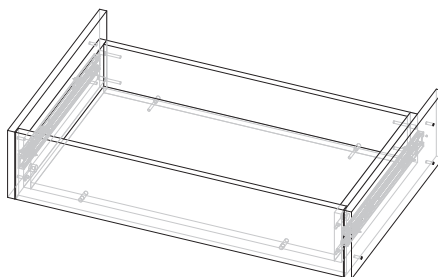

**О** - ответная планка петли




3. Соедините евровинтами вязки №4, планки №5, цоколи №6 с боковинами №1, №2.

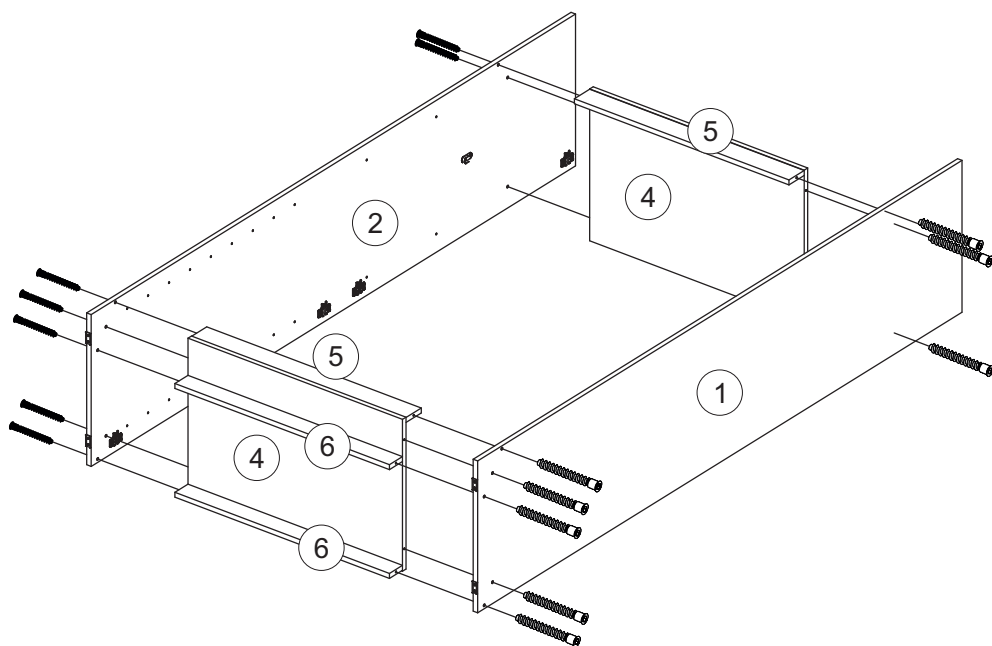

 x16




4. Соедините евровинтами крышку №3 с боковинами №1, №2.

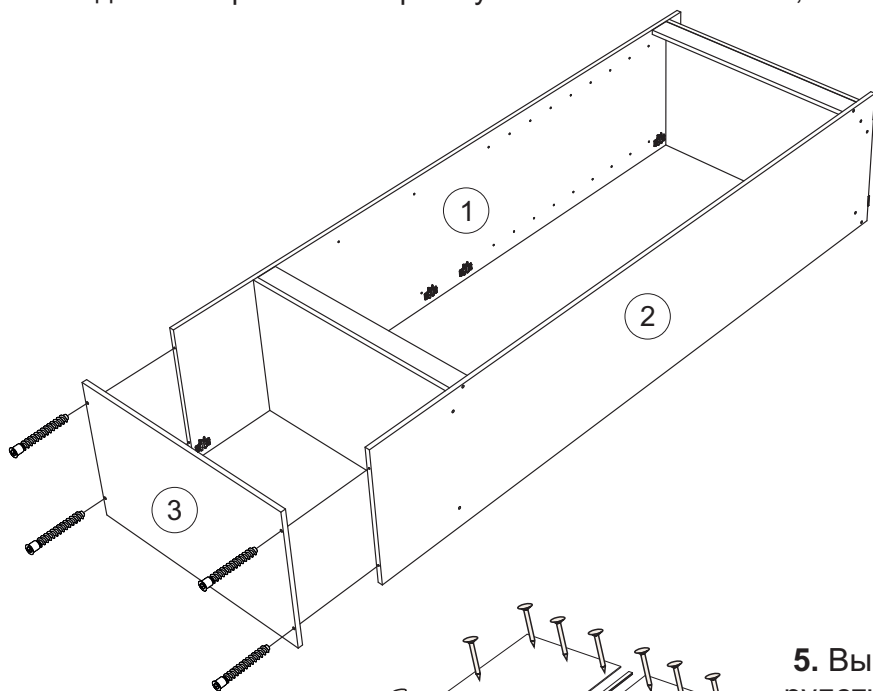


 x4




5. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2х20 закрепите задние стенки №13, предварительно соедините их профилем №14.

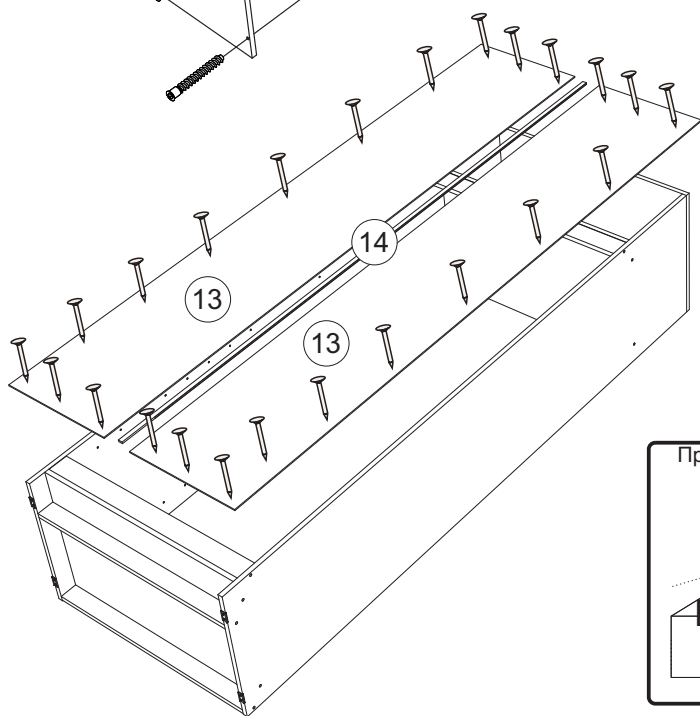



 x60



**6. Для шкафов с фасадами - шурупами 4x16 прикрутите петли на фасады №16.**  
 Досверлите сверлом Ø5 отверстия под ручку.  
 Возможно установить как ручку 156 (шаг 128мм), так и ручку 1000 (шаг 320мм).  
 Ручка крепится винтом М4х20.  
 Навесьте фасады отрегулируйте зазоры.

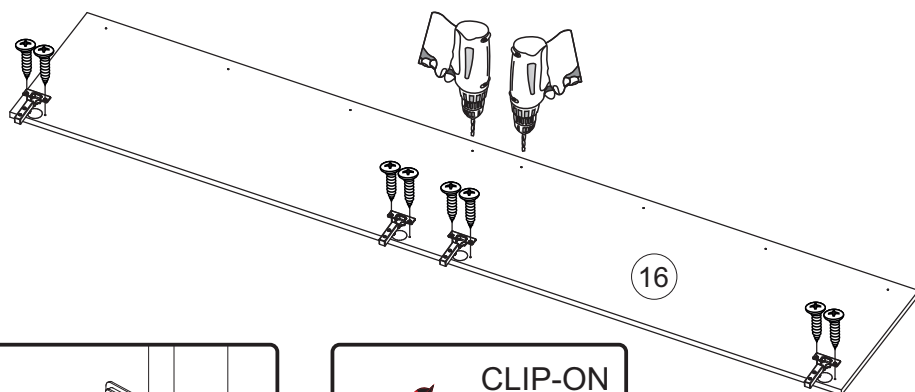

**Регулирование зазоров и  
положения дверей с петлями  
по высоте, ширине, глубине**

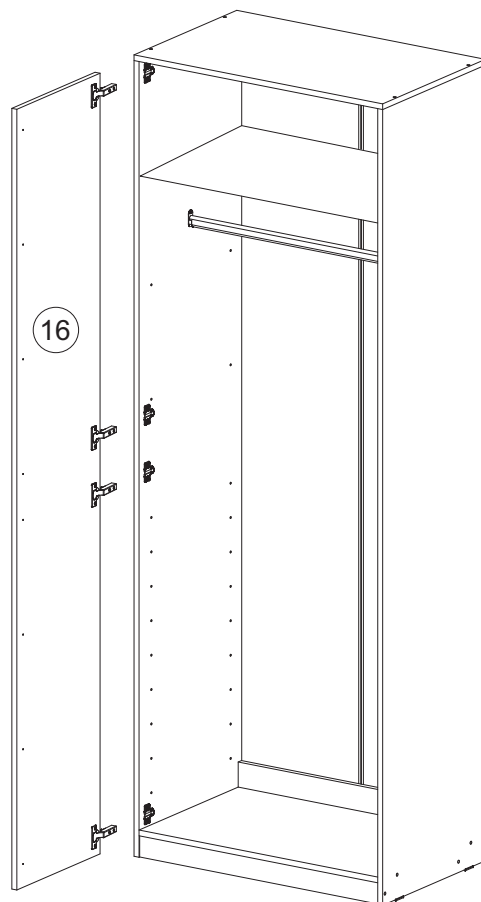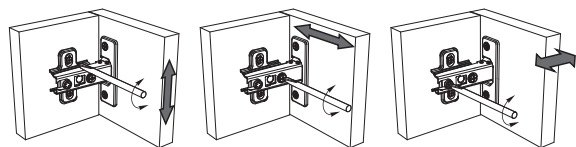

## 7. СБОРКА И УСТАНОВКА ЯЩИКОВ.


Ящик устанавливается в панели №12, а панели №12 крепятся к боковинам шкафа №1, №2.

Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на панели №12.

Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.


# левая

верх

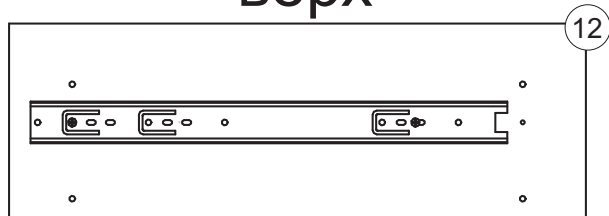


# правая

верх

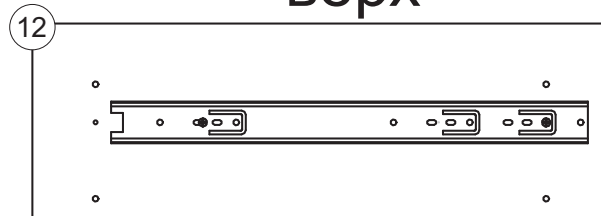

НИЗ

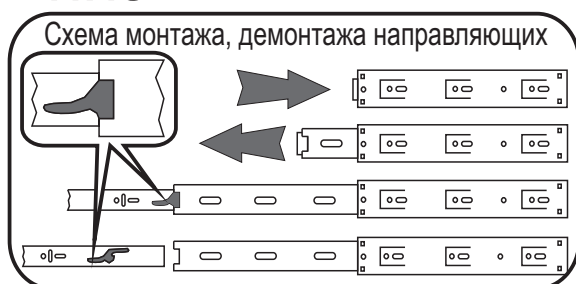

НИЗ


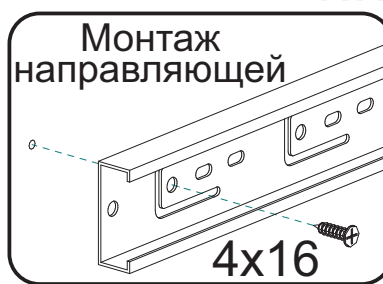


Diagram illustrating the installation of the bottom panel (1) using screws (12) to secure the bottom rail.



- в фасад №7 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек и вставьте шканты;
- соедините евровинтами заднюю стенку ящика с дном ящика №8 и боковинами ящиков №10, №11;
- соедините эксцентриковыми стяжками боковины ящиков №10, №11 с фасадом №7;
- шурупами 4х16 закрепите ответные части направляющих на деталях №10, №11.

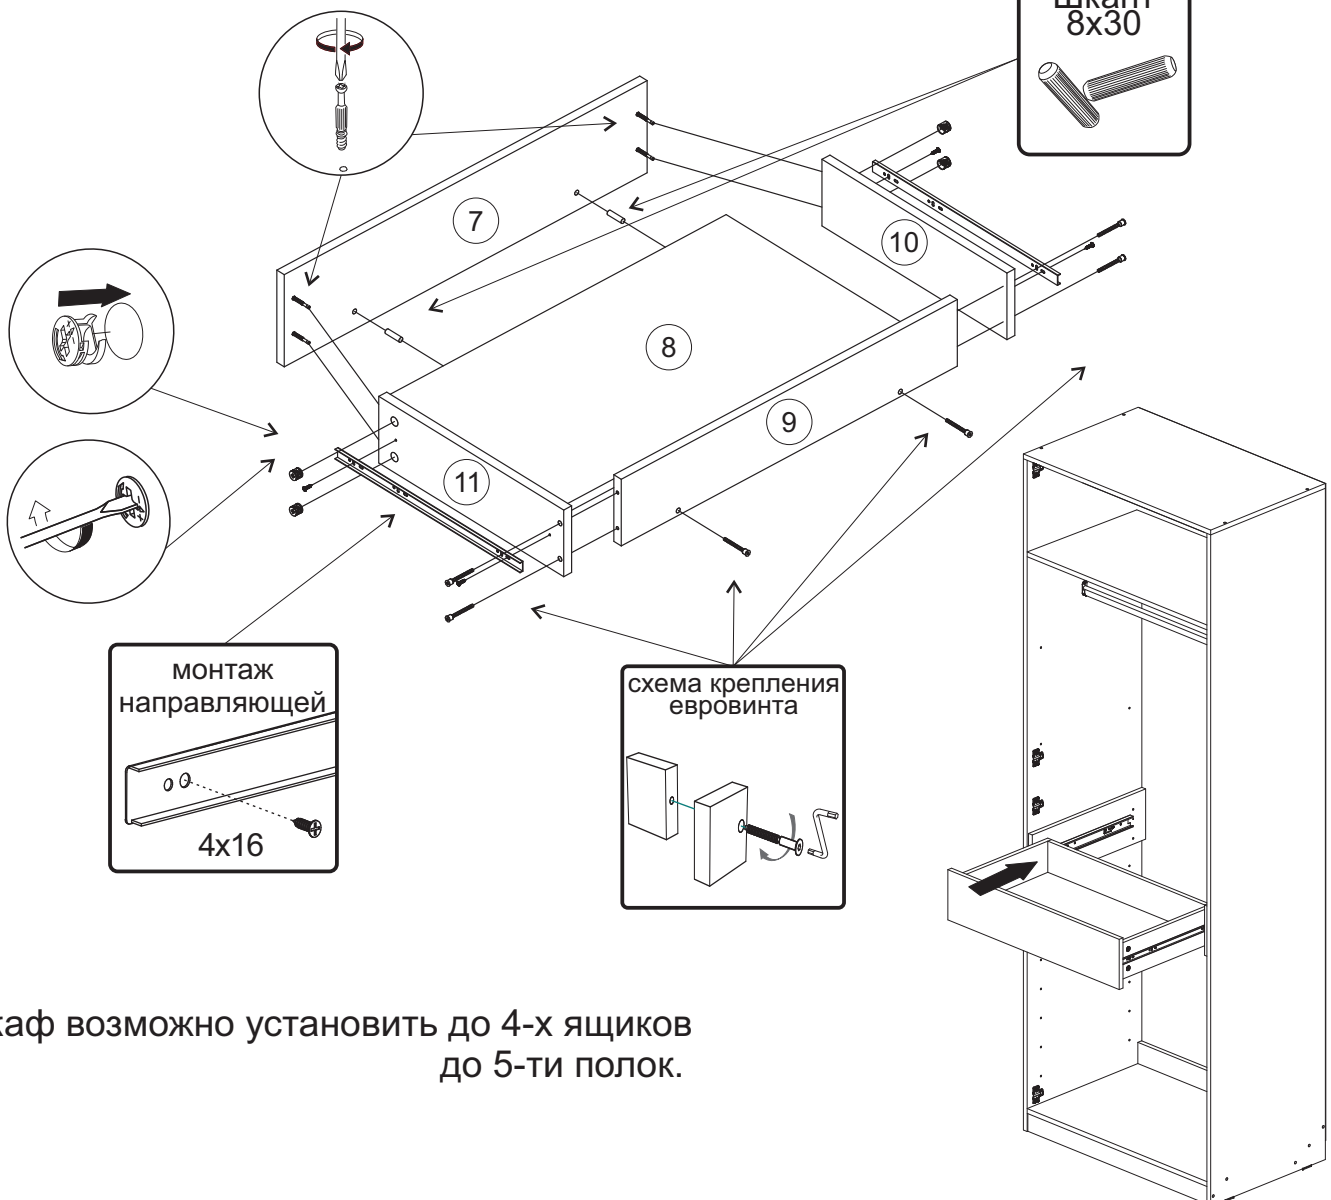

В шкаф возможно установить до 4-х ящиков  
до 5-ти полок.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже  $+1^{\circ}$  и не выше  $+40^{\circ}$ , относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и  
приклеить

### МС «Ларго Шкаф (800)»

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП