
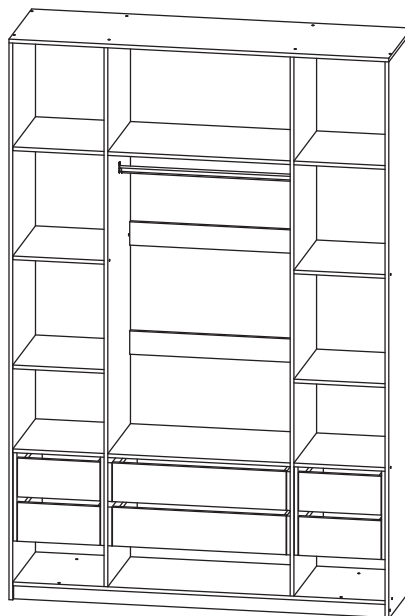
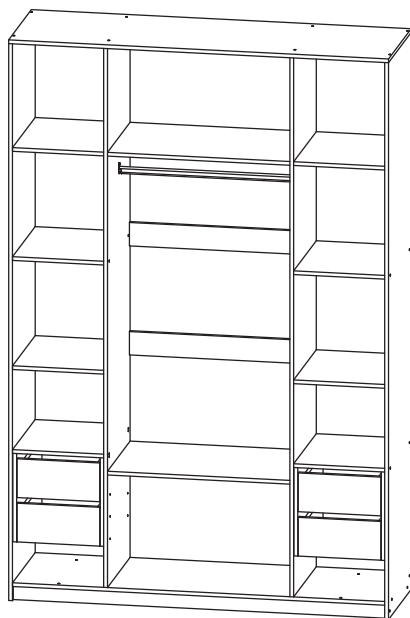


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

МС «Марвэл» Шкаф 4-х ств (1600)
1600x2400x506 (ШхВхГ)

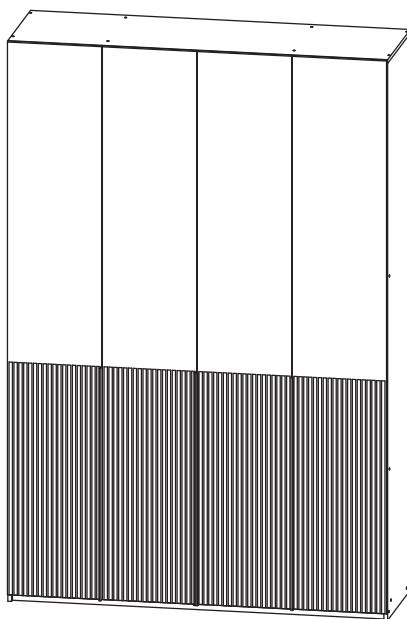







МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали «Шкаф 4-х ств (1600)»

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	2384	492	1	1
	Бок правый	2384	492	1	2
	Перегородка левая	2308	490	1	3
	Перегородка правая	2308	490	1	4
№2	Крышка	1600	492	1	5
	Вязка	1568	490	1	6
	Цоколь	1568	60	2	7
	Вязка	768	490	1	8
	Полка	768	490	1	9
	Планка	768	100	2	10
	Вязка	384	490	4	11
	Полка	384	490	4	12
	Бок	380	484	4	13
	Фасад	166	348	4	14
	Ящик бок левый	400	120	4	15
	Ящик бок правый	400	120	4	16
	Ящик задняя стенка	294	120	4	17
	ЛДВП Задняя стенка	1596	467	5	18
	ЛДВП Дно ящика	398	308	4	19
	Труба	764		1	22
	Ручка торцевая				4
№3	Фасад левый	2367	397	2	20
	Фасад правый	2367	397	2	21
№4	Фурнитура			1	


фурнитура «Шкаф 4-х ств (1600)»

Евровинт 6x50  64 шт	Заглушка евровинта  28 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  16 к-кт	Заглушка эксцентрика  16 шт	Петля накладная Clip-on (90)  20 шт	Направляющие ПВШ 400  4 к-кт
Гвоздь  100 шт	Шуруп 4x16  136 шт	Шуруп с прессшайбой 4.2x16  16 шт	Шуруп 4x30  16 шт	Футорка пластик D 5x13  16 шт	Штангодержатель овальный  2 шт	Подпятник  8 шт

Полкодержатель  20 шт
--

Комплектовочная ведомость на детали «Ящики Шкафа»

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Фасад	732	166	2	23
	Ящик дно	678	384	2	24
	Ящик задняя стенка	678	120	2	26
	Панель	484	166	4	25
	Ящик бок левый	400	120	4	27
	Ящик бок правый	400	120	4	28
	Фурнитура			1	

Евровинт 6x50  12 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Шкант  4 шт	Футорка пластик D 5x13  16 шт




Стяжка эксцентриковая  8 к-кт	Заглушка эксцентрика  8 шт	Направляющие ПВШ 400  2 к-кт	Шуруп 4x30  16 шт	Шуруп 4x16  16 шт
--	---	--	--	--

Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.



2. Подготовьте боковины №1, №2, перегородку №3, №4 к дальнейшему монтажу. Для этого:

- шурупами 4x16 прикрутите к ним ответные планки петель;
- шурупами 4x16 прикрутите к перегородкам №3, №4 штангодержатели.
- набейте футорки D5x13 в боковины, №1, №2, перегородки №3, №4 (на перегородках планки петель находятся с одной стороны, футорки набиваются с обратной)

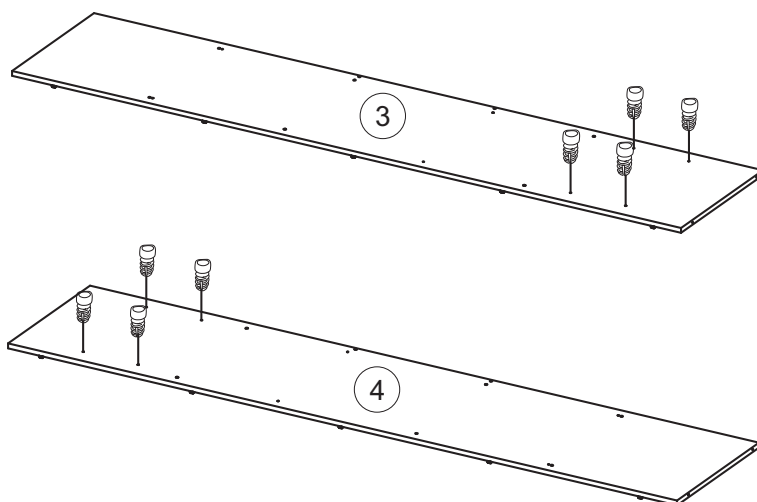


3. Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на боковины №13. В дальнейшем в них будут устанавливаться ящики.

Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

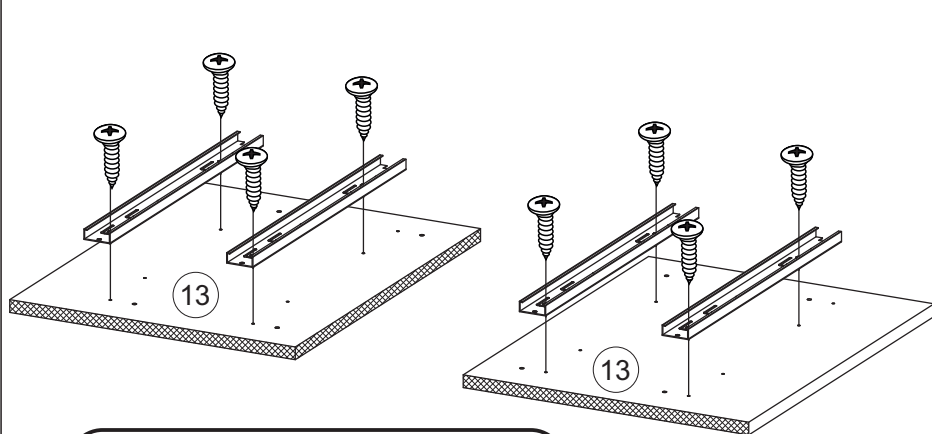


x2 компл

x8

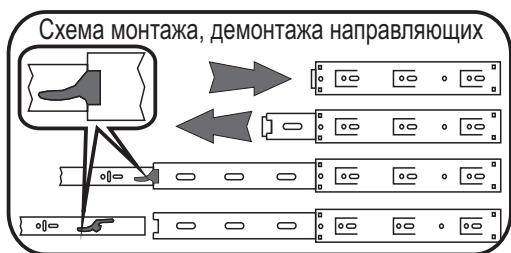

левая
верх




правая
верх

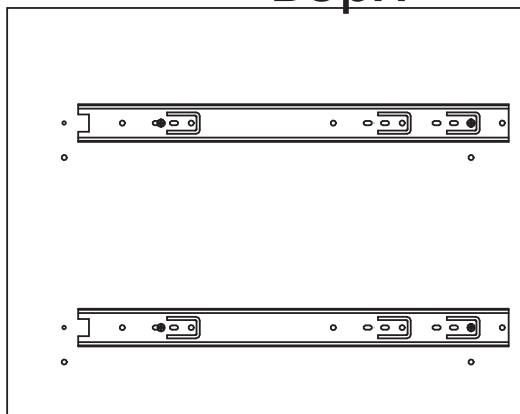

НИЗ


НИЗ

4. Шурупами 4x30 прикрутите боковины №13 к боковинам №1, №2, перегородкам №3, №4. Шурупы должны попадать в ранее набитые футорки.

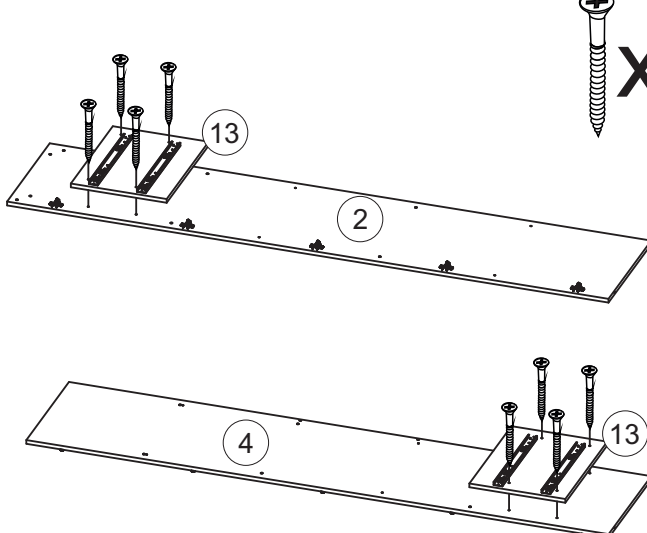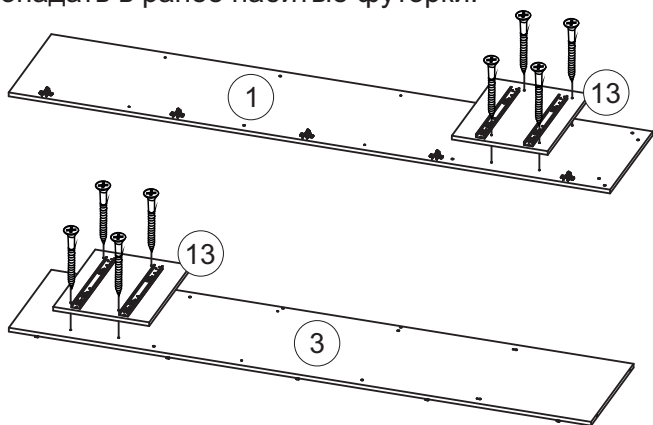

x16


5. Соедините евровинтами вязку №8, планки №10 с перегородками №3, №4.

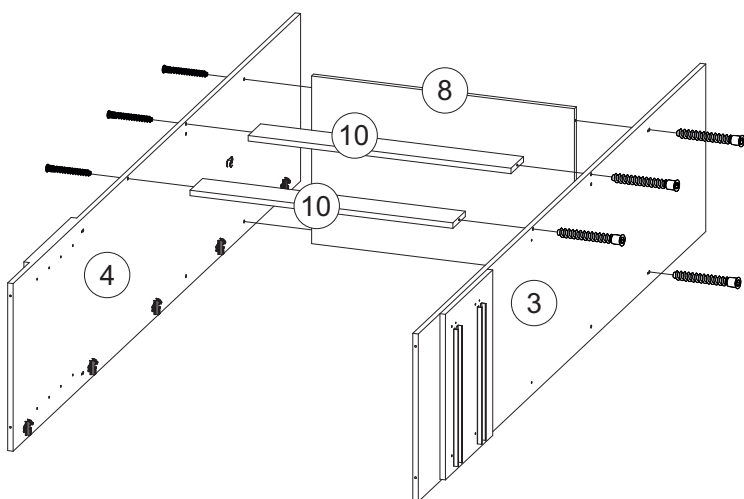

 x8




6. Соедините евровинтами вязки №11 с перегородками №3, №4.

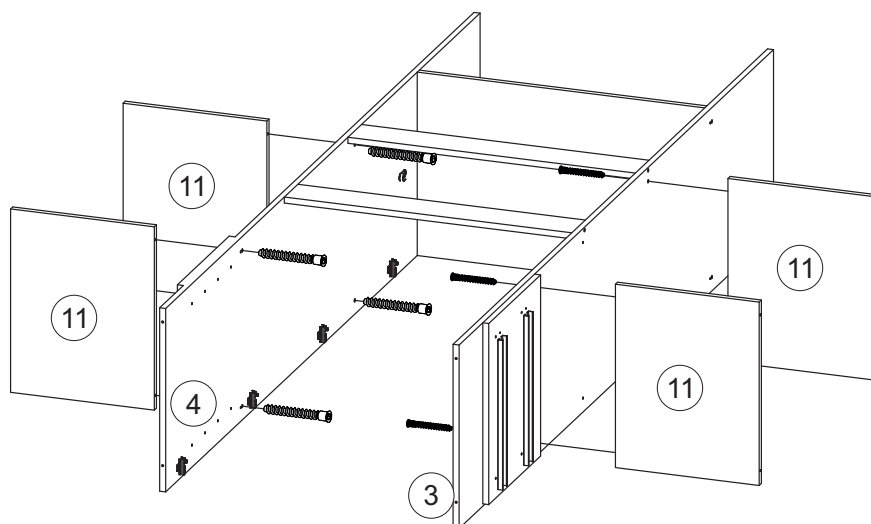

 x8




7. Соедините евровинтами вязку №6 с перегородками №3, №4.

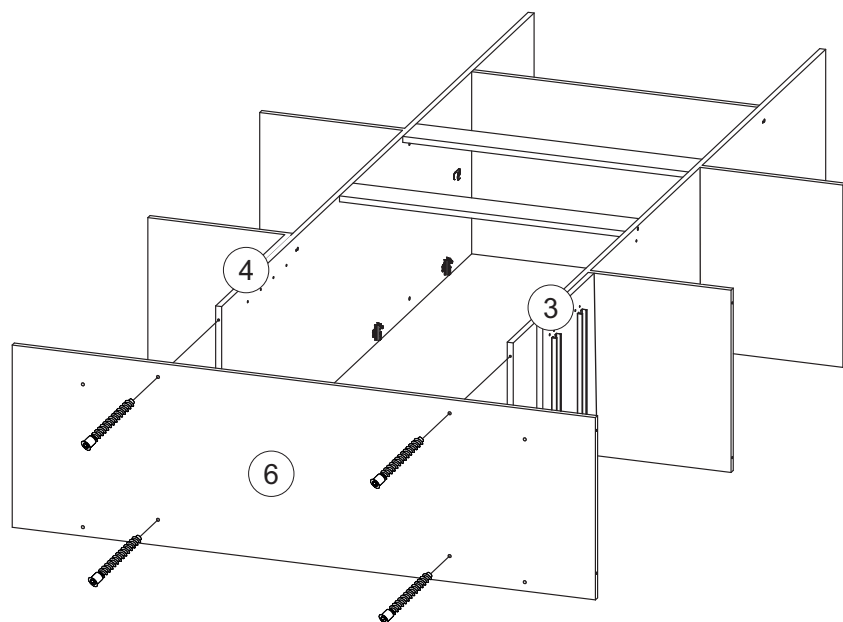

 x4




8. Соедините цоколи №7 с вязкой № 6.

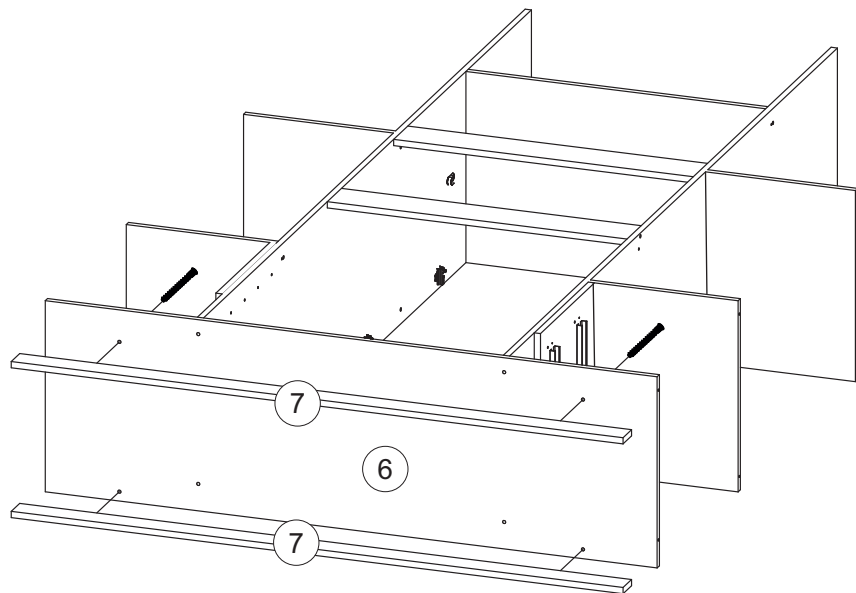

 x4




9. Соедините еврвинтами боковины №1, №2 с вязкой №6, вязками №11, цоколями №7.


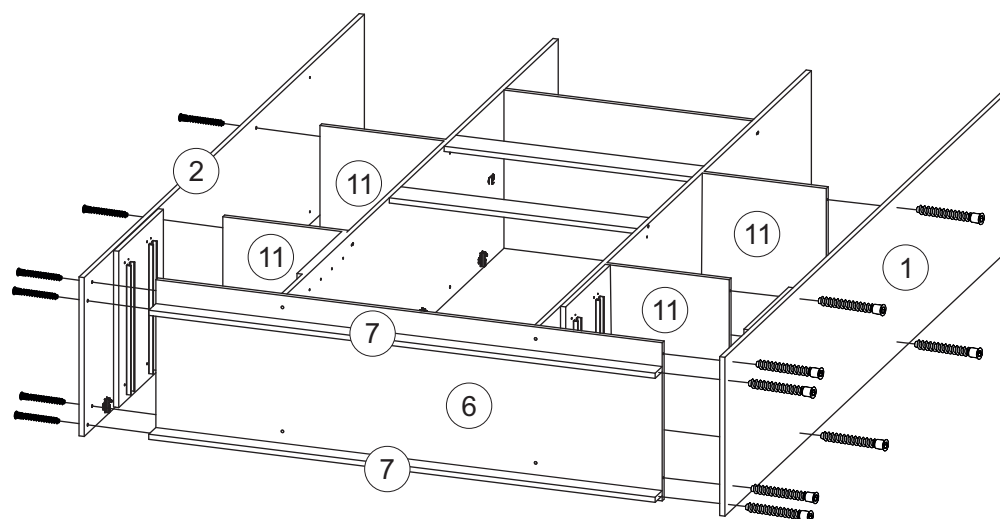



 x16





10. Соедините еврвинтами крышку №5 с боковинами №1, №2 и перегородками №3, №4.
Гвоздями 2x20 набейте подпятники на боковины №1, №2, цоколи №7.

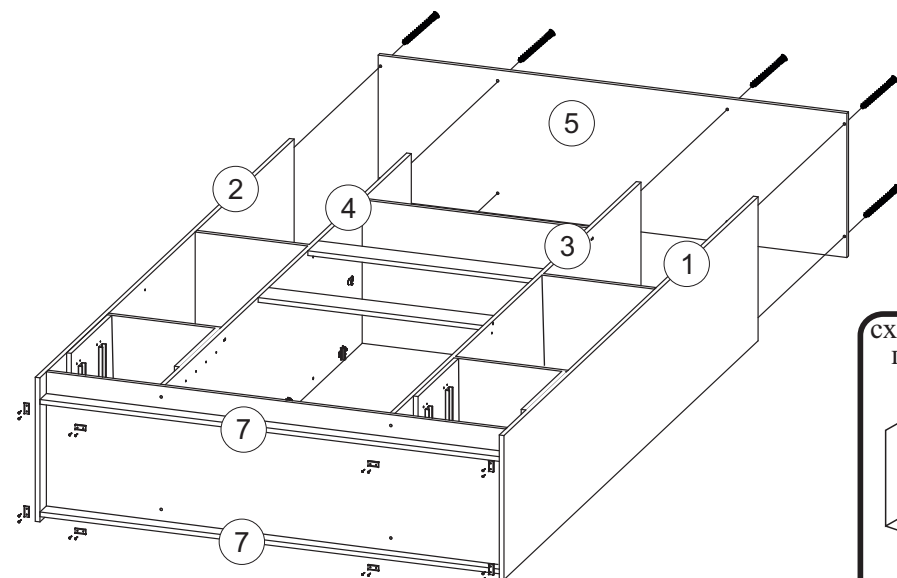

 x8
 x8
 x16

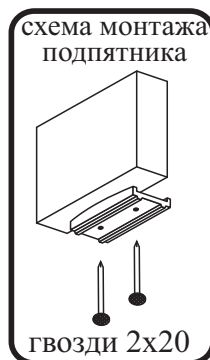

11. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2x20 закрепите задние стенки №18. К планкам №10 задние стенки закрепите шурупами с прессшайбой 4.2x16.

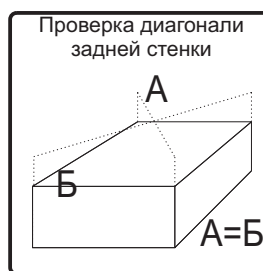
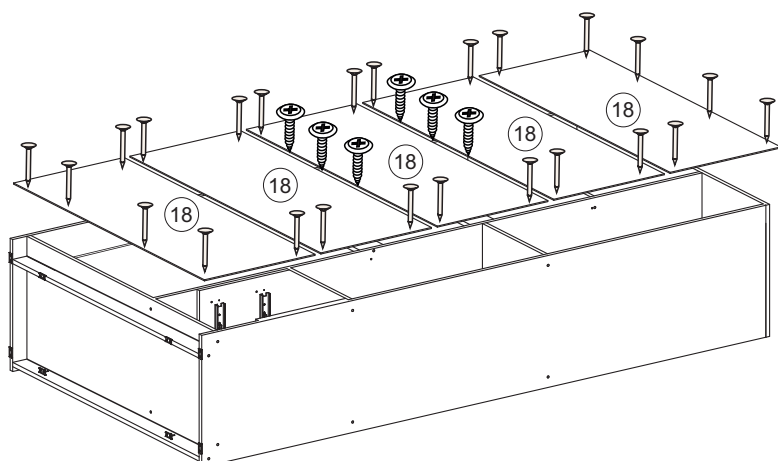


гвоздь 2x20 x84



шуруп с прессшайбой 4.2x16 x16

12. Вставьте полкодержатели в боковины №1, №2, перегородки №3, №4. Установите полки №9, №12. Установите штангу №22.

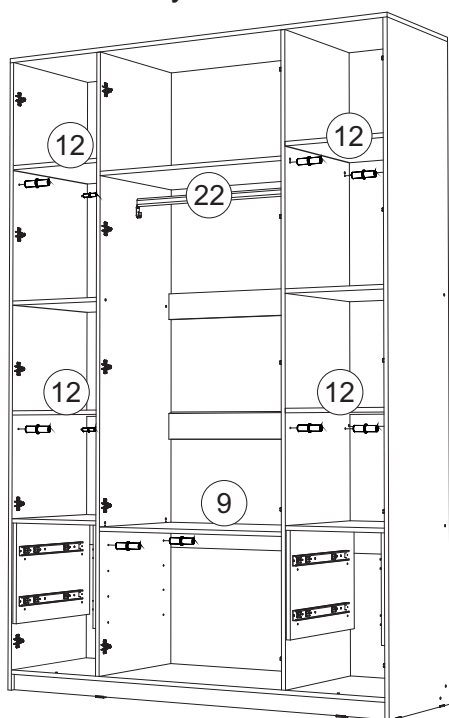

штанга №22 x20



13. Соберите ящики по схеме.



x4



x4





x4



x4




Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в фасад №14. Евровинтами соедините боковины ящиков №15, №16 с задней стенкой №17. Вставьте ЛДВП Дно ящика №19 в пазы деталей №15, №16, №17. Эксцентриковыми стяжками соедините фасад №14 с боковинами ящика №15, №16. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих ящика к боковинам №15, №16.

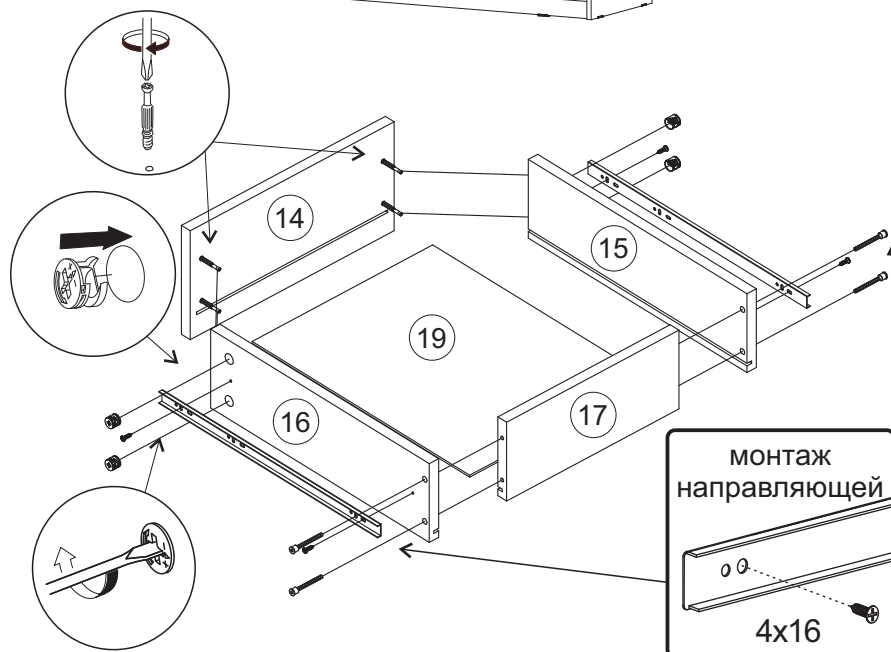

4x16

14. Вставьте ящики.

15. Подготовьте фасады №20 (2шт - левые), №21 (2шт-правый) к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним петли. Навесьте фасады, отрегулируйте зазоры. Шурупами 4x16 закрепите ручки к фасадам.



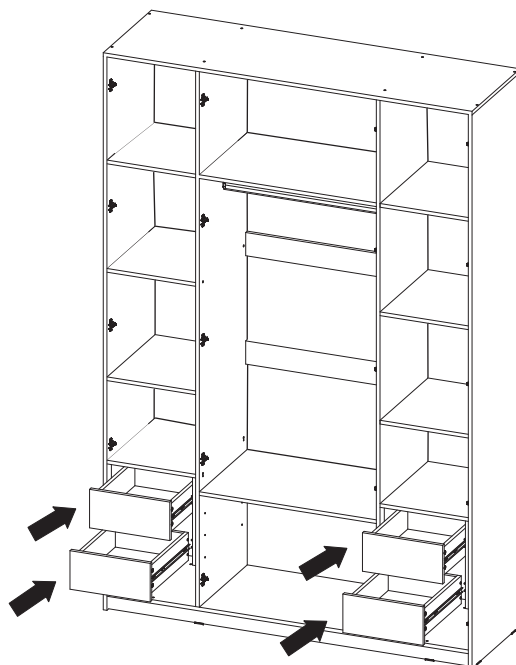


прикрутить ответную планку
на корпус, петлю - на фасад



защелкнуть петлю
на ответной планке

Регулирование зазоров и
положения дверей с петлями
по высоте, ширине, глубине

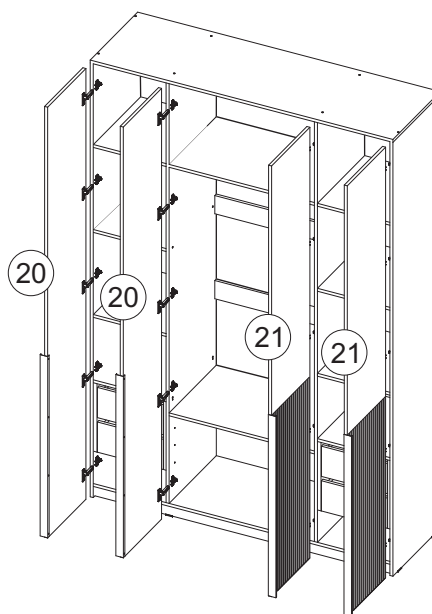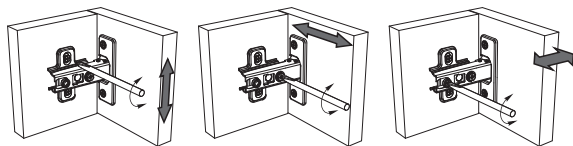

Крепление
петли

4x16



базовая
комплектация

комплектация
с доп.ящиками

В шкаф кроме ящиков, которые входят в базовую комплектацию, возможно установить два дополнительных ящика.

Дополнительные ящики приобретаются отдельно. Поштучно.

Для их монтажа выполните следующие действия:

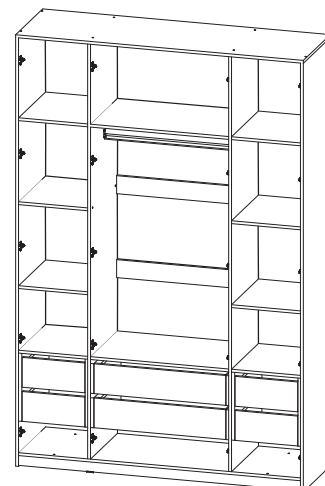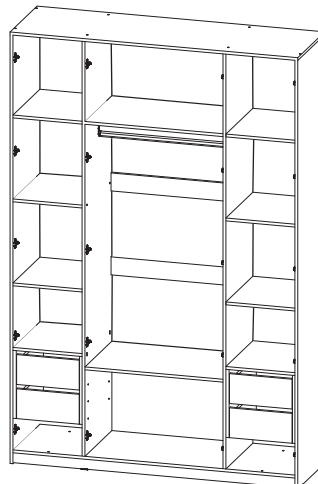

16. СБОРКА И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИКОВ.


Доп.ящик устанавливается в панели №25, а панели №25 крепятся к перегородкам №3, №4.

Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на панели №25.


Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

левая

верх

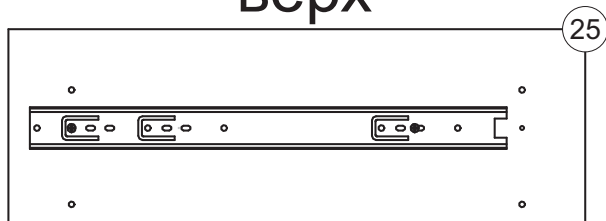


НИЗ

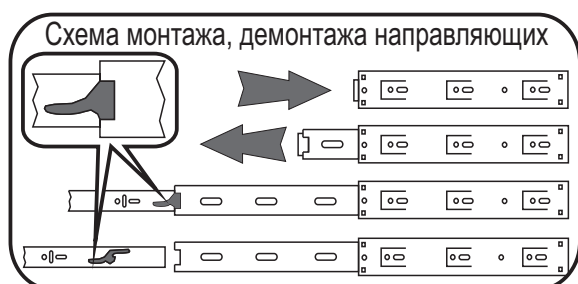

правая

верх

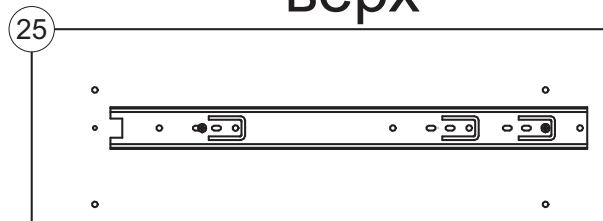


НИЗ



17. В перегородки №3, №4 набейте футорки D5x13.

После соедините шурупами 4x30 панели №25 с перегородками №3, №4.

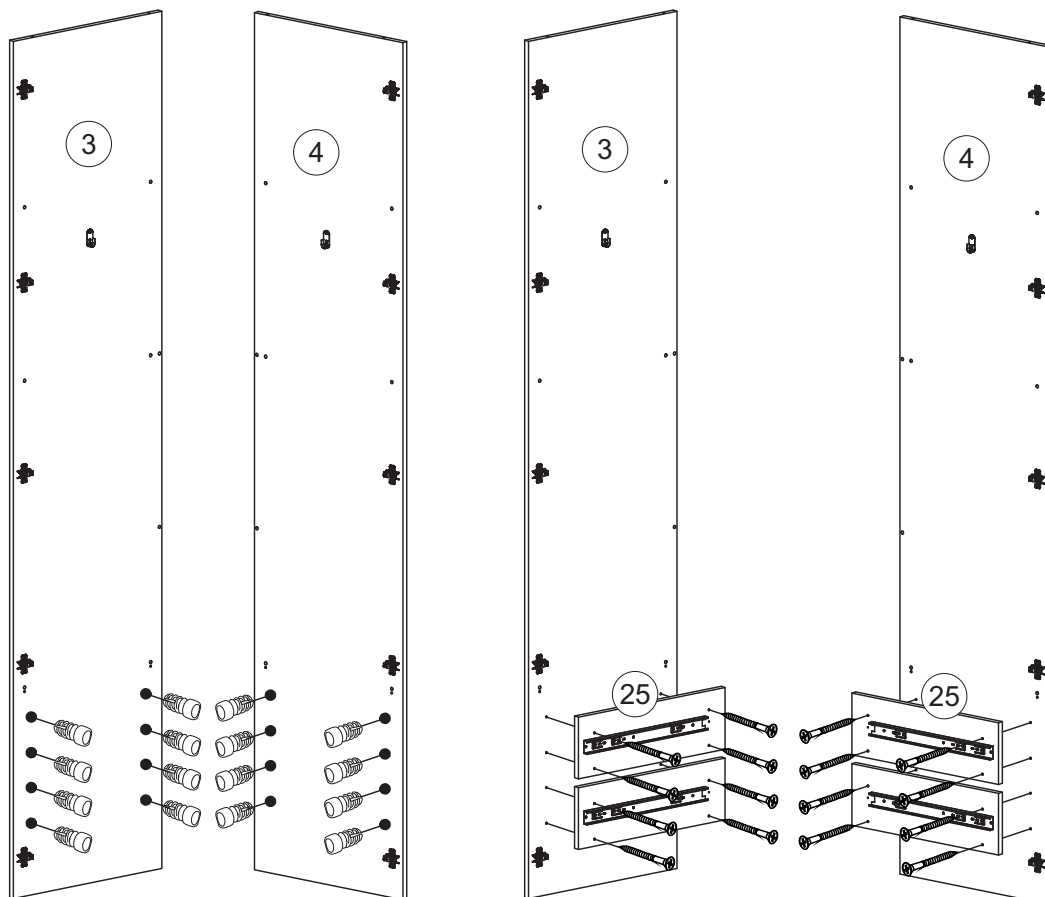


 x16

 x16




18. Соберите ящик по схеме.

- в фасад №23 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек и вставьте шканты;
- соедините евровинтами заднюю стенку ящика №26 с дном ящика №24 и боковинами ящиков №27, №28;
- соедините эксцентриковыми стяжками боковины ящиков №27, №28 с фасадом №23;
- шурупами 4х16 закрепите ответные части направляющих на деталях №27, №28.

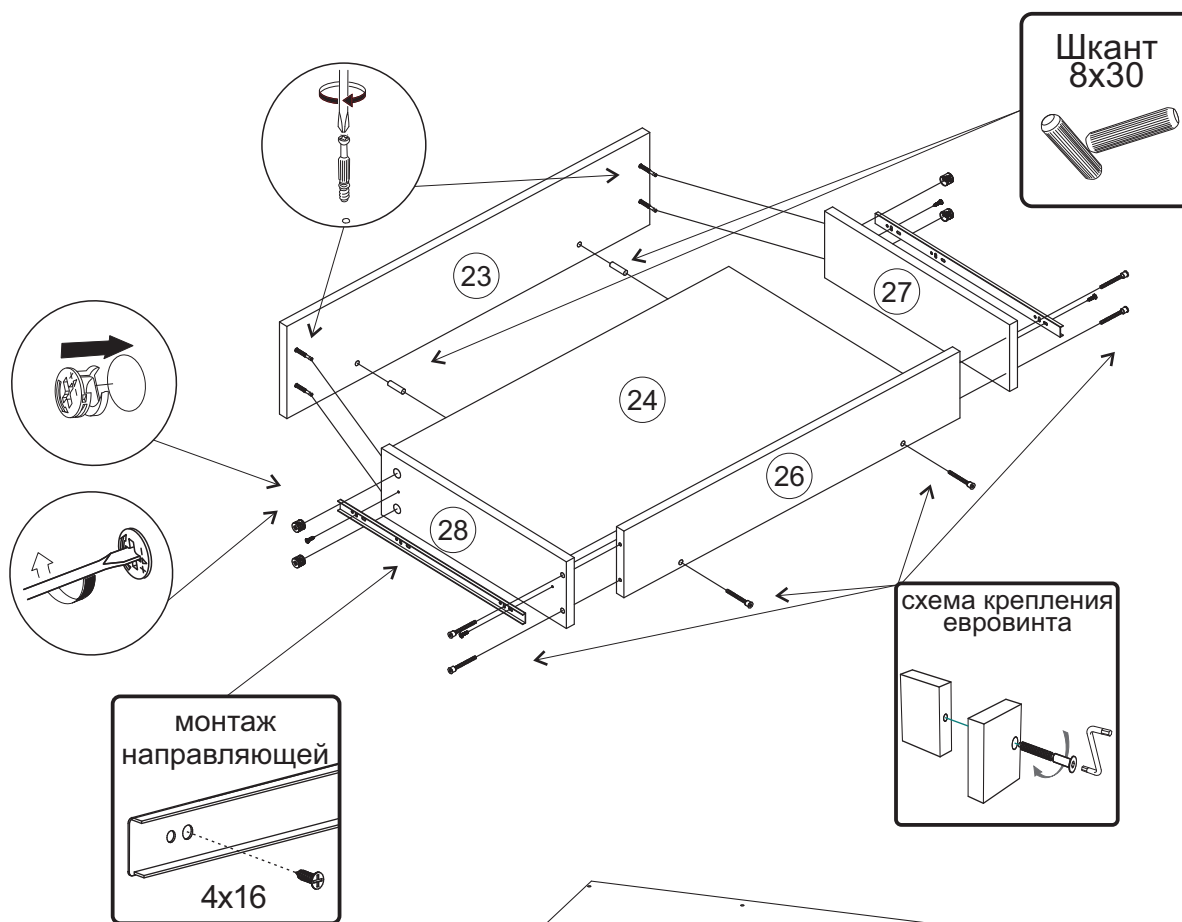

19. Вставьте ящики в шкаф.

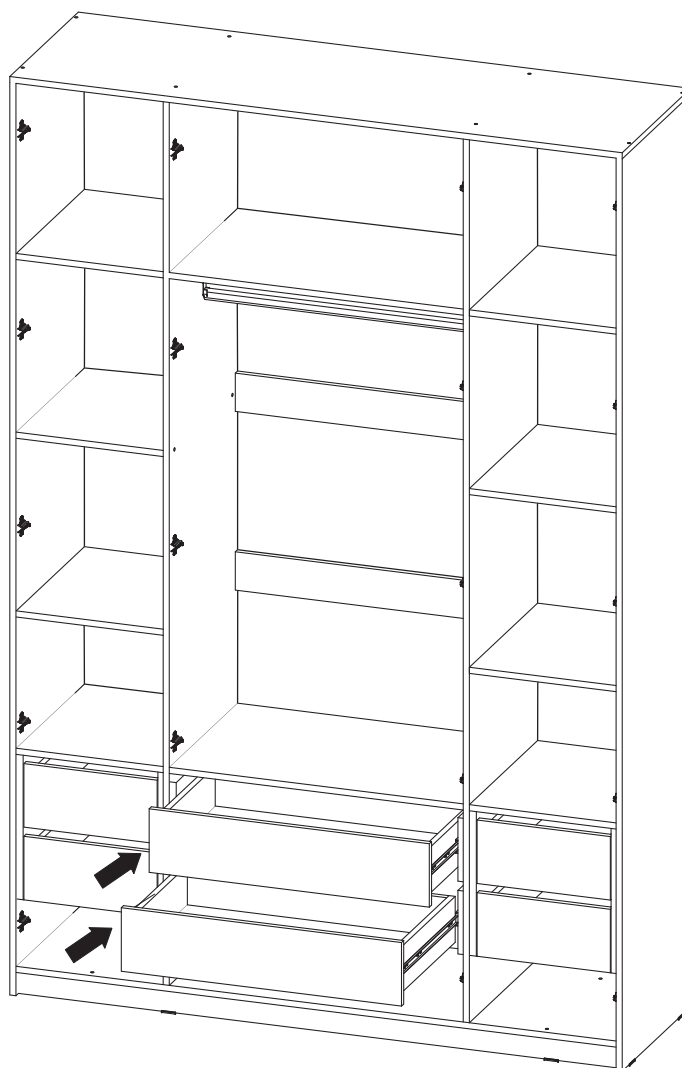

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

МС «Марвэл» Шкаф 4-х ств 1600

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП